BUSINESS PROJECTORS
EB-2247U/2142W/2042/980W/970/W39/X39

EPSON
EXCEED YOUR VISION

โปรเจคเตอร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อการประชุมที่ราบรื่น

โปรเจคเตอร์ธุรกิจประสิทธิภาพสูงของเอปสัน คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสำนักงานของคุณ มาพร้อมการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ใช้งานสะดวกสบาย ด้วยอายุการใช้งานของหลอดไฟยาวนานและค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาต่ำ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานไปพร้อมกัน ส่วนประกอบทุกชิ้นของเครื่องโปรเจคเตอร์ผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และใส่ใจทุกรายละเอียด มาพร้อมเทคโนโลยี 3LCD ที่ให้ความสว่างของสีที่สวยงาม คมชัด คุณภาพสูง

1 WORLD'S NO.1 PROJECTORS
16 YEARS RUNNING 2001-2016
SOURCE: FUTURESOURCE CONSULTING

EB-2247U/2142W/2042

EB-980W/970

EB-W39/X39

Wi-Fi* | Multi-PC Projection | Horizontal Keystone Adjuster | HDMI | Beyond Full HD Resolution^ | Spilt Screen | Environmentally Friendly

ตอบโจทย์.....ด้วยทุกรายละเอียด

เทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพที่ฉายมีคุณภาพสูง พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

ครบครันและทรงประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมด้วยคุณสมบัติที่สำคัญต่างๆ เช่น การเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งและการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

คุณสมบัติประหยัดค่าใช้จ่าย

ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาด้วยอายุการใช้งานของหลอดไฟยาวนานถึง 12,000 ชั่วโมง (ในโหมดประหยัดพลังงาน) และการบำรุงรักษาชุดกรองอากาศอายุการใช้งานถึง 20,000 ชั่วโมง #

ความสว่างของแสงสีที่เหนือกว่า

ค่าความสว่างของสีสูงขึ้น ทำให้ภาพคมชัด สีสันสดใส ช่วยให้งานนำเสนอของคุณน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

3LCD | Up to 3x Brighter Colours with Epson Projectors | UP TO 3x WIDER COLOUR GAMUT. Epson Projectors | NO RAINBOW EFFECT

*ใช้ได้กับรุ่น EB-2247U และ EB-2142W เท่านั้น ส่วนรุ่นอื่นๆ จำเป็นต้องใช้ ELPAP10

#ใช้ได้กับทุกรุ่น ยกเว้นรุ่น EB-X39 และ EB-W39

^ ใช้ได้กับรุ่น EB-2247U เท่านั้น

เพลิดเพลินกับการนำเสนองานด้วยเอปสันมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาพร้อมคุณสมบัติที่ทันสมัย เช่น การส่งข้อมูลแบบไร้สาย การฉายภาพบน PC หลายเครื่องและการเชื่อมต่อ HDMI ช่วยให้คุณสามารถนำเสนองานที่มีความคมชัดสูงได้อย่างราบรื่นทุกที่ทุกเวลา

All-in-One ที่ทรงประสิทธิภาพ

เลนซ์ซูม 1.6x

เพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยเลนซ์ซูม 1.6x* ด้วยเลนซ์ที่กว้างขึ้น คุณสามารถวางโปรเจคเตอร์ให้ใกล้กับจอภาพ เพื่อเพิ่มเนื้อที่ในห้อง และพื้นที่บนโต๊ะทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

อัตราการซูมแคบลง

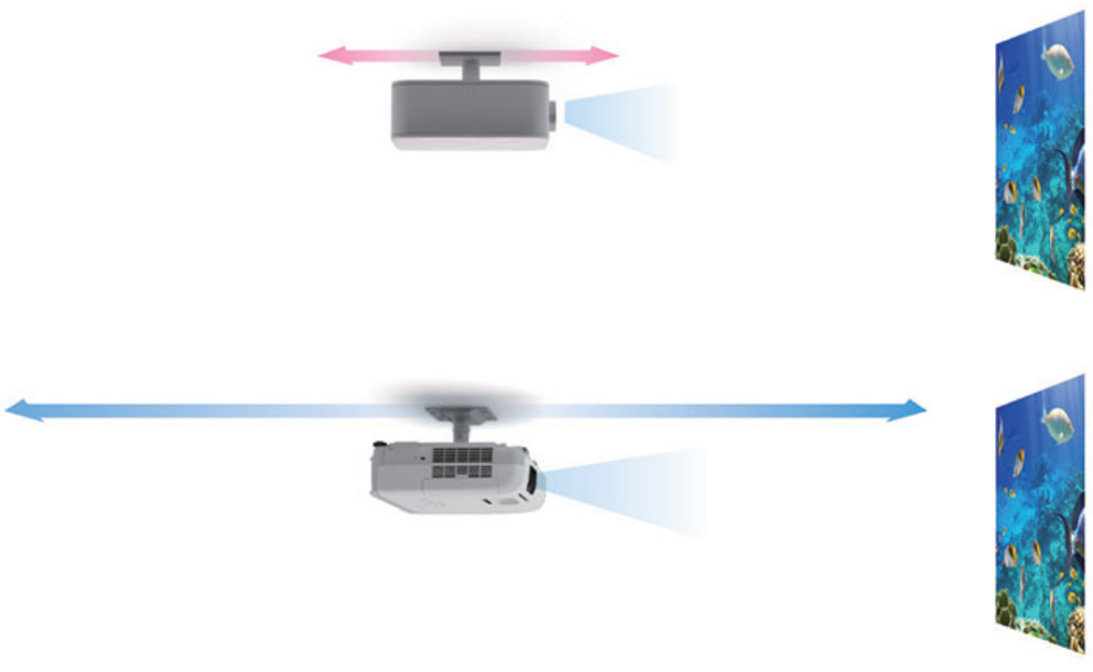

ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันหลายเครื่อง

ด้วยการควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก สามารถเชื่อมต่อจอภาพได้ถึง 50 จอ ผ่านการฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันหลายเครื่องผ่านโปรเจคเตอร์เพียงเครื่องเดียว. เครื่องคอมพิวเตอร์หลักทำหน้าที่เป็นตัวกลางและสามารถเลือกส่งสัญญาณได้ถึง 4 จอภาพ เพื่อฉายภาพพร้อมกัน ด้วยฟังก์ชั่นการทำหน้าที่ตัวกลางนี้ คุณสามารถควบคุมและป้องกันการรบกวนจากสิ่งที่กำลังฉายบนจอภาพได้

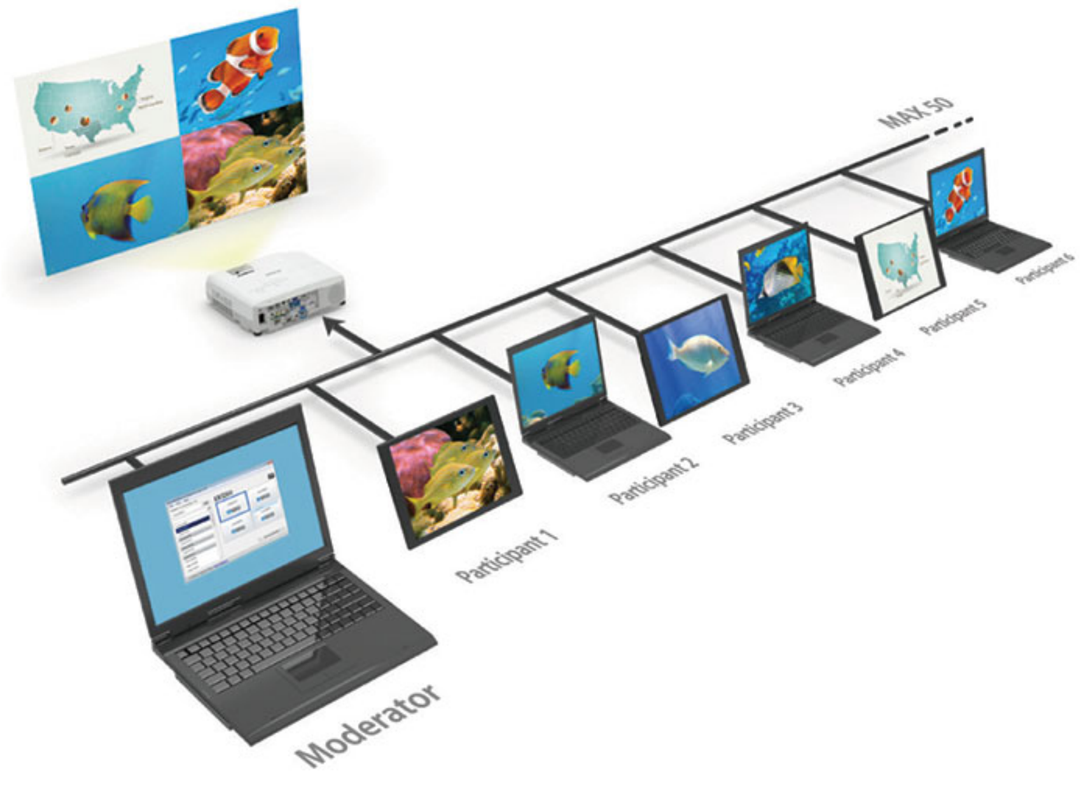

*ใช้ได้กับทุกรุ่น ยกเว้นรุ่น EB-X39 และ EB-W39

ส่งข้อมูลแบบไร้สาย

เพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi* สามารถแบ่งปันหรือส่งไฟล์บน Smart Devices ของคุณได้ง่าย โดยใช้ Application "Epson iProjection" เพื่องานพรีเซ้นท์ที่สวยงามและราบรื่น พร้อมด้วยอุปกรณ์ยึด LAN Adaptor แบบไร้สาย ช่วยให้การส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

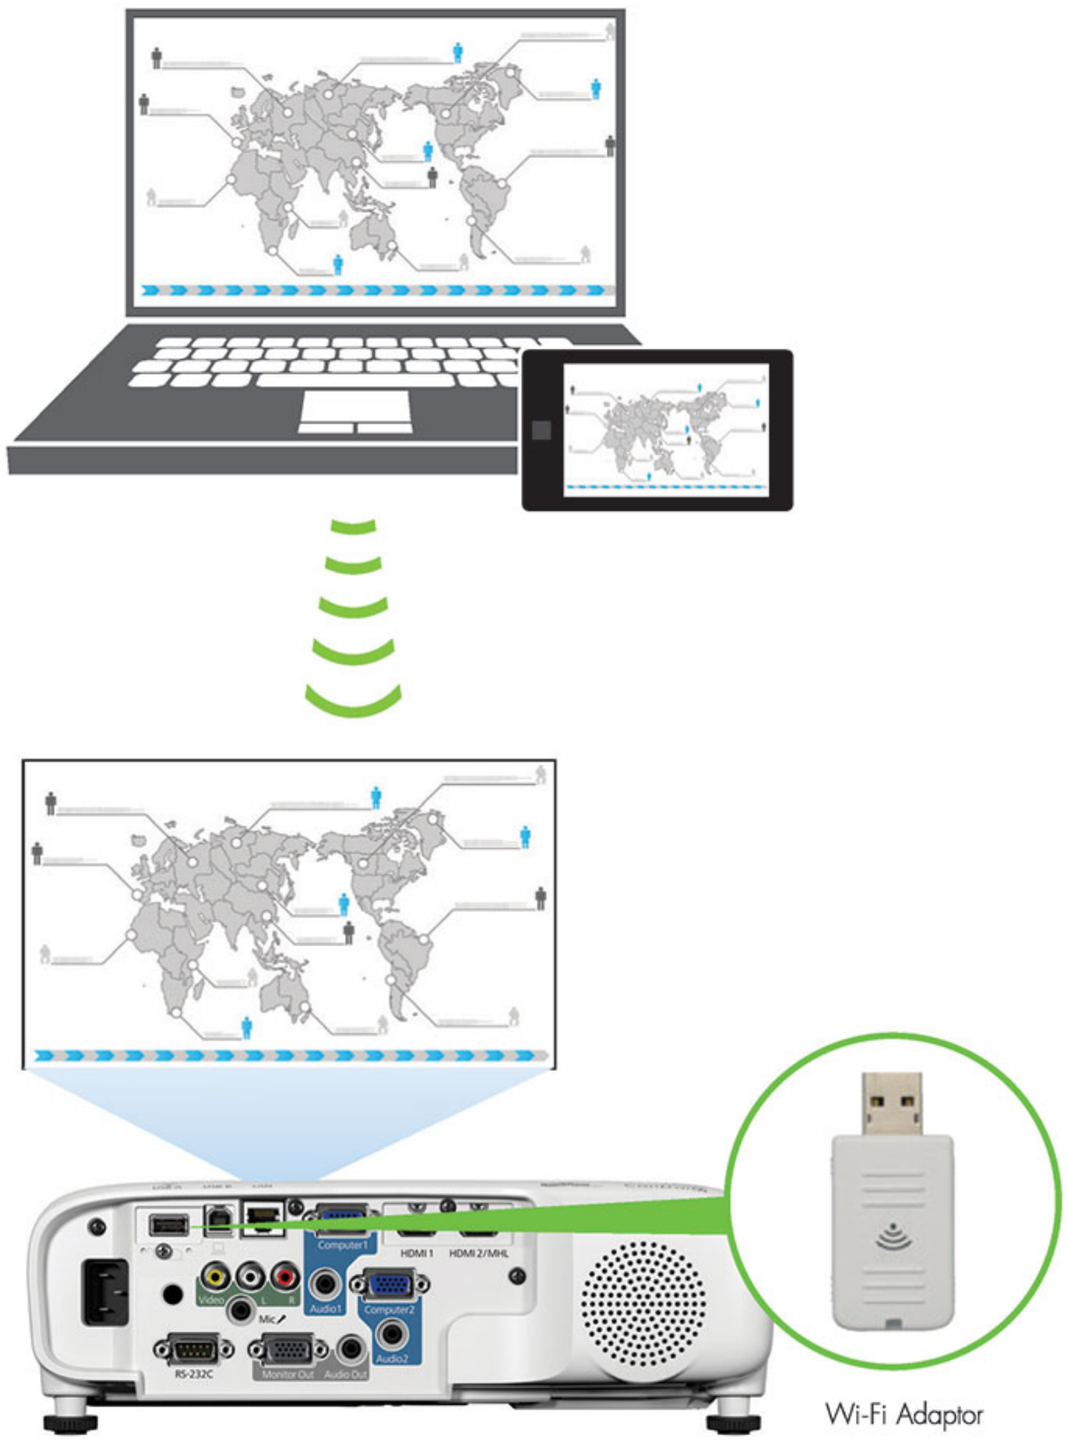

*โปรเจคเตอร์รุ่น EB-2142W และ EB-2247U มาพร้อม Wi-Fi ภายในตัวเครื่อง.
สำหรับรุ่นอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณ Wireless LAN Adaptor ELPAP10

Epson iProjection

ด้วย iProjection Application สามารถฉายภาพแบบไร้สายจาก Smart Devices ของคุณได้ และฟังก์ชั่น "QR Code Reader"* แบบใหม่ ช่วยให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายทำได้ง่ายขึ้น โดยการอ่าน QR Code ที่ฉายบนจอภาพจาก Smart Devices ของคุณ

*iProjection ไม่รองรับการค้นหาข้อมูลโปรเจคเตอร์, การแสดงหลายจอภาพ, การทำหน้าที่จัดสรร, การโอนเสียง, การโอนไฟล์ภาพยนตร์, ปิดการเชื่อมต่อที่มีการรบกวนและการโอนข้อมูลที่มีการเข้ารหัสผ่าน

เปิด iProjection ใน Smart Device ของคุณ

สแกน QR code บนจอภาพโปรเจคเตอร์

ฉายเนื้อหาจาก Smart Devices ของคุณ
แบบไร้สายผ่านจอภาพโปรเจคเตอร์

Contrast Ratio สูง

เพิ่มสีสันสดใสให้งานนำเสนอของคุณด้วยความสว่างสูงถึง 4,400 lumens และอัตราส่วนความคมชัดสูงถึง 15,000:1 ช่วยให้คุณสามารถฉายภาพที่มีความคมชัด สดใส สวยงาม โดยไม่ต้องกังวลกับแสงสว่างโดยรอบ

Miracast Screen Mirroring*

ใช้ Miracast เพื่อส่งภาพจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณไปยังจอภาพ** ให้คุณสามารถแสดงเนื้อหาต่างๆ เช่นเอกสาร ภาพถ่ายและวิดีโอจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายไปยังโปรเจคเตอร์ โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลให้ยุ่งยาก

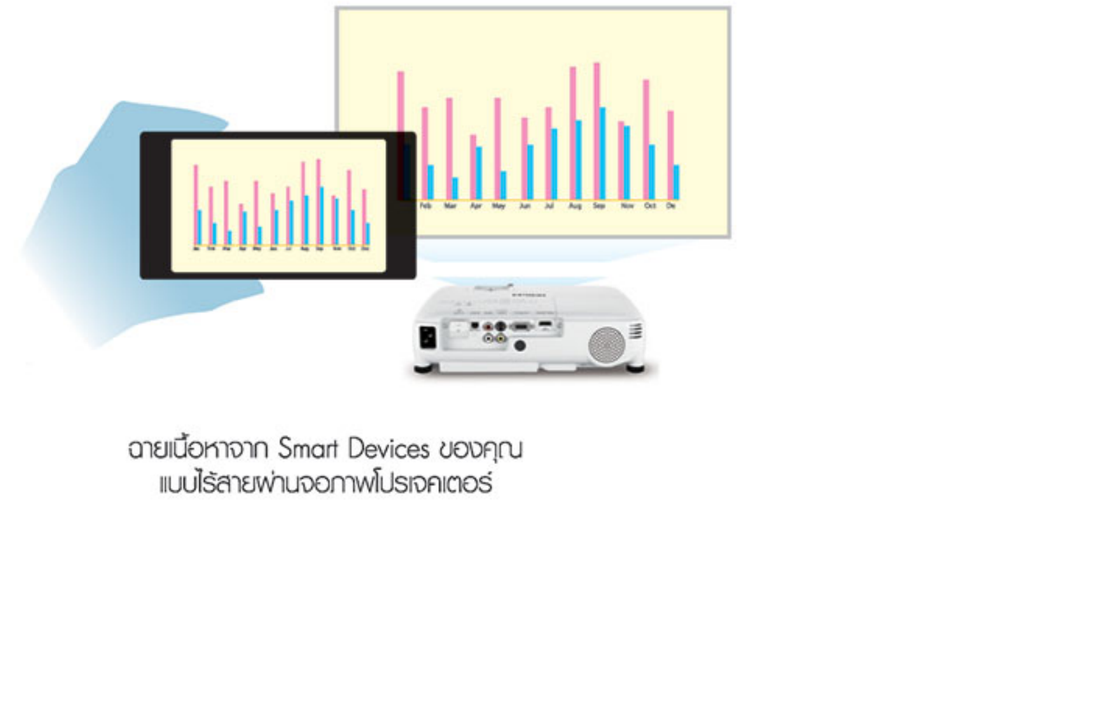

*ใช้ได้กับรุ่น EB-2142W และ EB-2247U เท่านั้น
** เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Miracast จะทำให้ฟังก์ชั่นการใช้งานเครือข่าย ปิดการใช้งานชั่วคราว

การปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอน

นำเสนองานที่มีประสิทธิภาพได้ทุกที่ภายในห้อง ด้วยปุ่มปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแบบสไลด์ที่ใช้งานง่าย การแก้ไขจอภาพสามารถทำได้รวดเร็ว ง่ายดายและแม่นยำแม้ในพื้นที่ที่จำกัด

ด้วยการตรวจสอบและปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องปรับภาพเองด้วยมือให้ยุ่งยากอีกต่อไป และช่วยให้ไม่ขัดจังหวะในการนำเสนองานของคุณด้วย. คุณสมบัตินี้ ช่วยตรวจสอบความผิดเพี้ยนของภาพแนวตั้งโดยโปรเจคเตอร์พร้อมปรับภาพโดยอัตโนมัติทันที

Quick Corner

ด้วยคุณสมบัติ Quick Corner, คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น Keystone Correction และ Lens Shift ได้พร้อมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ต้องกังวลกับสัดส่วนของภาพ

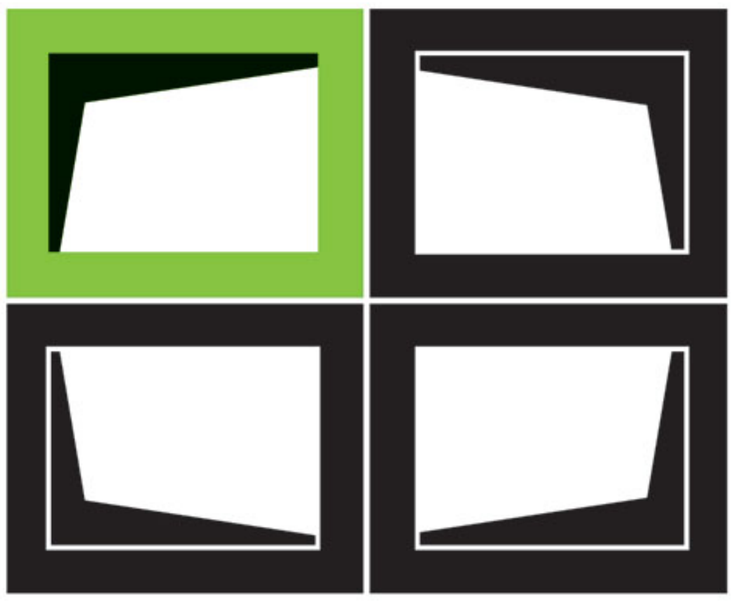

เลือกตำแหน่งที่ต้องการแก้ไข

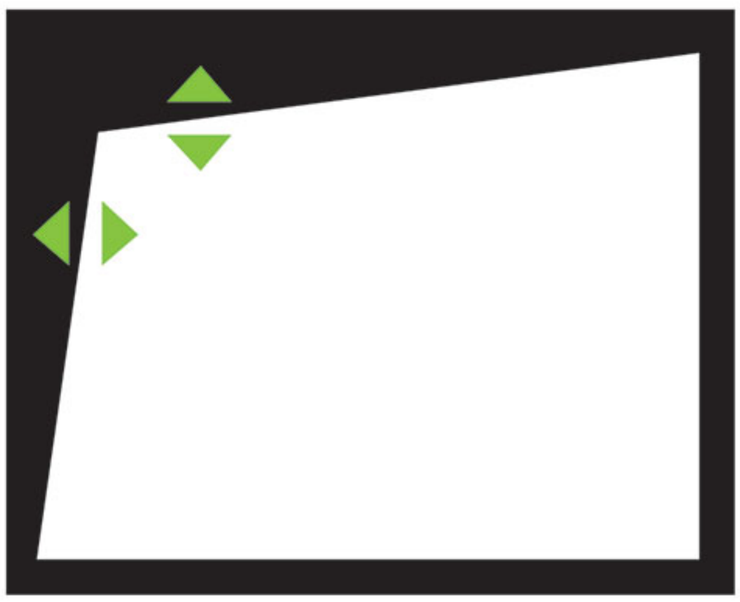

ใช้ปุ่มลูกศรสำหรับแก้ไขภาพ

การฉายภาพแบบแยกจอ

จอภาพแยกสามารถ Inputs สัญญาณได้จาก 2 แหล่งที่มา เพื่อแสดงภาพแยกกันบนจอภาพเดียวกัน เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประชุมแบบ Video Conference ตัวอย่างเช่น ภาพและเนื้อหาในการนำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ไกลสามารถแสดงพร้อมกันได้ และระบบ Digital x Digital Compatibility ทำให้ภาพคมชัดและมีชีวิตชีวามากขึ้น

คุณภาพเสียงอันทรงพลัง

ลำโพงขนาด 16W ภายในตัวเครื่อง* ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ในห้องที่มีขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องใช้ลำโพงภายนอกเพิ่มเติม ช่วยคุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*ใช้ได้กับทุกรุ่น ยกเว้นรุ่น EB-X39 และ EB-W39

การเชื่อมต่อที่หลากหลาย

คุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ทันสมัย ช่วยให้งานนำเสนอของคุณสะดวกง่ายดาย ด้วยอินเตอร์เฟสที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อได้หลายวิธี รวมถึง HDMI, VGA และ LAN มาพร้อมช่องเสียบ HDMI^ ซึ่งเป็น MHL-enabled* เพื่อการใช้งานรูปแบบดิจิตอล

เพียงแค่เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณที่รองรับ MHL ด้วยสายเคเบิล MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนจอภาพขนาดใหญ่ ขณะเชื่อมต่อ คุณสามารถชาร์จ Smart Device ของคุณได้ และควบคุมโดยการใช้รีโมทคอนโทรลของโปรเจคเตอร์

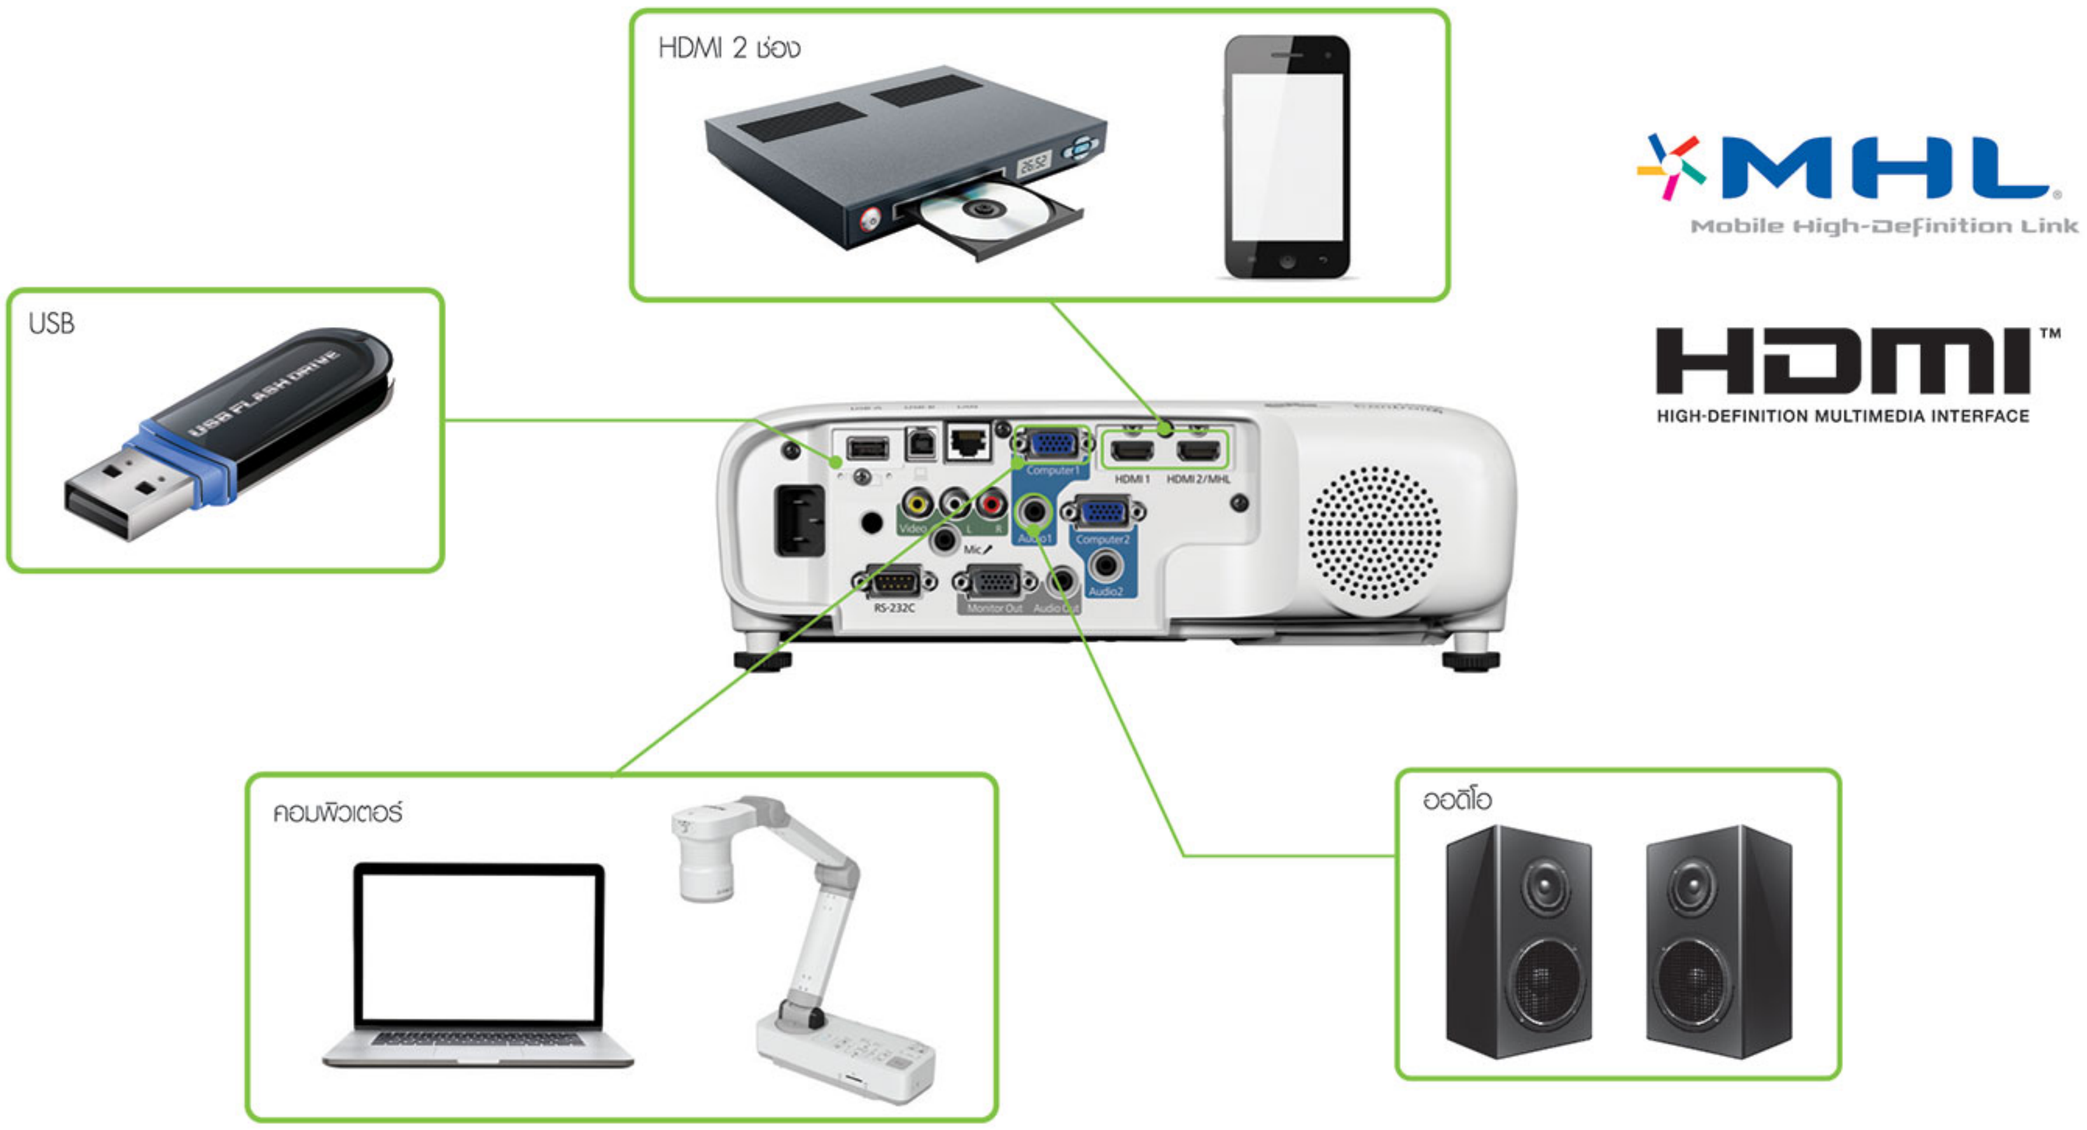

^ใช้ได้กับทุกรุ่น ยกเว้นรุ่น EB-X39
*ใช้ได้กับทุกรุ่น ยกเว้นรุ่น EB-X39 และ EB-W39

เปลี่ยนทิศทางการระบายอากาศแบบใหม่

ช่องระบายอากาศถูกติดตั้งไว้ที่ด้านหน้า เพื่อป้องกันการสัมผัสกับไอร้อน โดยเฉพาะเมื่ออยู่บนโต๊ะที่แคบ ช่วยให้ผู้ชมมีสมาธิกับงานนำเสนอได้อย่างเต็มที่ แม้จะนั่งอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของโปรเจคเตอร์ก็ตาม

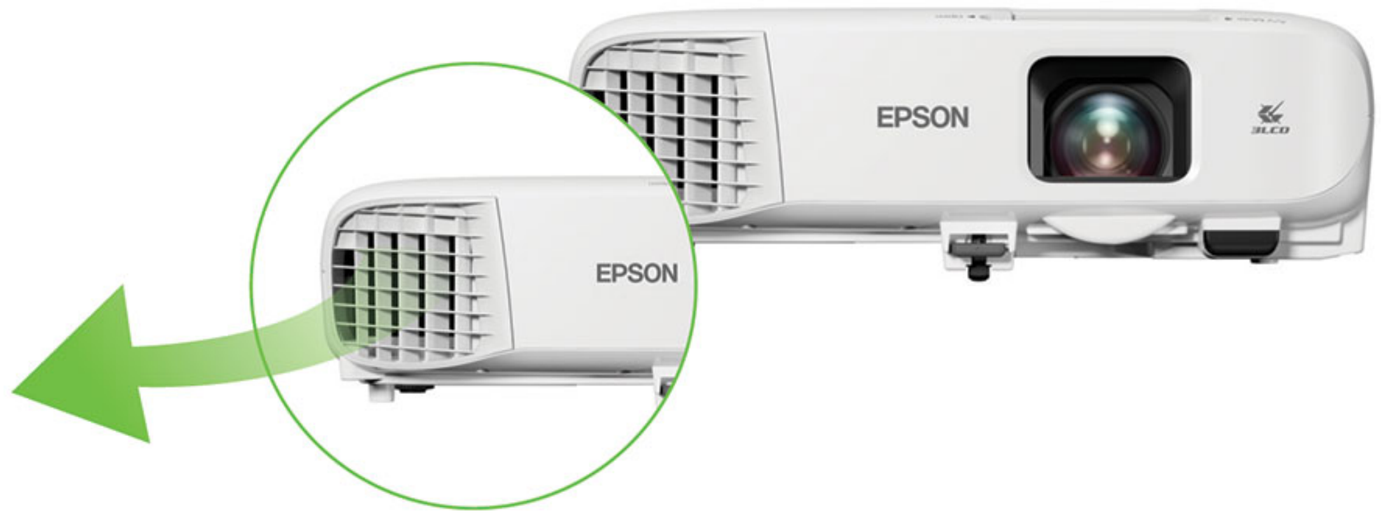

โปรเจคเตอร์เอปสัน

โปรเจคเตอร์อื่นๆ มีช่องระบายอากาศที่ด้านข้าง

การจัดการโปรเจคเตอร์เอปสัน

ด้วย EasyMP Monitor, Software ตรวจสอบเครือข่ายของ Epson คุณสามารถตรวจสอบและควบคุมโปรเจคเตอร์ทั้งหมดของคุณว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว คุณสามารถจัดการการใช้งานและการเข้าถึง Serial Numbers ในตัวเครื่อง ทั้งการรวมไปถึงการแจ้งเตือนอีเมล์เพื่อกำหนดอุปกรณ์ แจ้งเตือนปัญหาล่วงหน้า เช่น อุปกรณ์ไม่ทำงานหรือหลอดไฟร้อนเกินไป Serial Number ของโปรเจคเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเข้าถึงระยะไกลผ่านการเชื่อมต่อ LAN/Serial ได้อย่างดีเยี่ยม

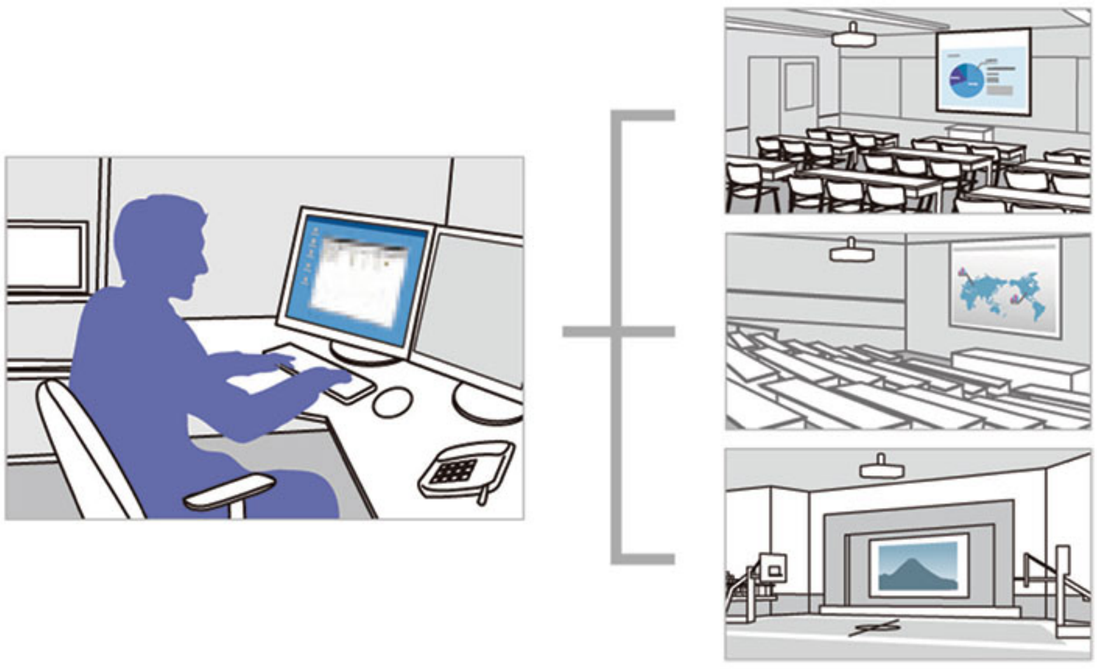

Home Screen

สามารถเข้าถึงและดูฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยได้ทันทีผ่านหน้าจอหลัก ดูข้อมูลทั้งหมดจากทุกแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย และข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจะแสดงผ่านหน้าจอหลัก และการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ง่ายดายอย่างไม่เคยมีมาก่อน

เปลี่ยนหลอดไฟได้ง่าย

ด้วยฝาครอบหลอดไฟที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของโปรเจคเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้รวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและไม่ต้องถอดโปรเจคเตอร์ออกจากเพดาน

Auto Power On

ฟังก์ชั่นเปิดอัตโนมัติ โปรเจคเตอร์จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบสัญญาณฉายภาพผ่าน HDMI, VGA และสายเคเบิล USB เพื่อความสะดวกง่ายดายในการนำเสนอของคุณ

Firmware Updates

สามารถอัพเดท Firmware ของโปรเจคเตอร์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องนำเครื่องไปยังศูนย์บริการ เพียงใส่ USB Memory เมื่อต้องการอัพเดทซอฟต์แวร์ สามารถอัพเดทผ่านเครือข่าย LAN หรือผ่านการเชื่อมต่อ USB-B ได้อีกด้วย

คุณสมบัติประหยัดค่าใช้จ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพแสง

ประหยัดพลังงานและทำให้คุณมีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการปรับความสว่างอัตโนมัติ เซนเซอร์ตรวจจับความสว่าง จะช่วยวัดระดับความสว่างของสภาพแวดล้อม และปรับความสว่างของโปรเจคเตอร์อัตโนมัติ ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงาน ฟังก์ชั่นนี้สามารถปิด/เปิดได้เองตามความต้องการของคุณ

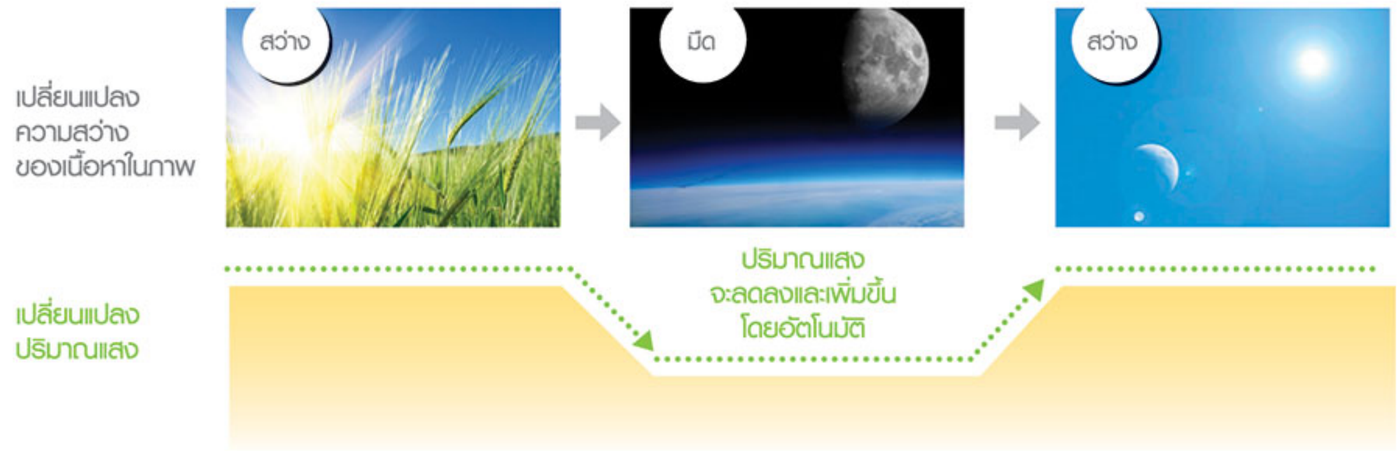

อายุการใช้งานหลอดไฟยาวนาน

ด้วยอายุการใช้งานของหลอดไฟยาวนานถึง 12,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน ทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

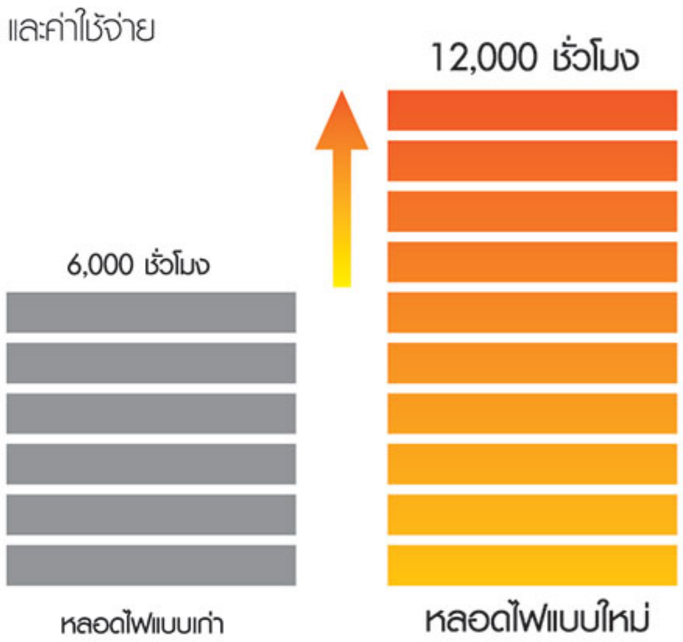

ชุดกรองอากาศ

การบำรุงรักษาชุดกรองอากาศมีอายุยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง* ในโหมดประหยัดพลังงาน ทำให้การบำรุงรักษาชุดกรองอากาศน้อยลง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ELPAF32 สำหรับรุ่น EB-X39 และ EB-W39

ELPAF54 สำหรับรุ่น EB-970, EB-980W, EB-2042, EB-2142W และ EB-2247U

*ใช้ได้กับทุกรุ่น ยกเว้นรุ่น EB-X39 และ EB-W39
รอบการบำรุงรักษาสำหรับรุ่น EB-X39 และ EB-W39 เท่ากับ 12,000 ชั่วโมง

Better Products for a Better Future™

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของเอปสันได้ที่
http://global.epson.com/SR/environment

คุณสมบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 0.2 วัตต์ในโหมดสแตนด์บาย
- เลนส์โปรเจคเตอร์ ใช้เลนส์ที่ปลอดสารตะกั่ว
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกไม่พ่นสี ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี Chlorine หรือ Bromine ประกอบอยู่ใน halogen flame retardants ที่ใช้ในตัวเครื่องที่ทำจากพลาสติก

คู่หูที่สมบูรณ์แบบ

LAN Adaptor ไร้สาย ELPAP10

รองรับการเชื่อมต่อ
802.11 b/g/n
สามารถใช้ได้กับโปรเจคเตอร์แบบไร้สายทุกรุ่นของเอปสัน

Document Camera แบบตั้งโต๊ะ ELPDC21

2.6 กิโลกรัม
2 megapixels ด้วย 30 fps
ออปติคอลซูม 12x
ความละเอียด output 1080p
การเชื่อมต่อดิจิตอล HDMI

พรินเตอร์แท็งค์แท้ L405

ให้งานพิมพ์สูงถึง 7,500 หน้าสำหรับสี และ 4,500 หน้าสำหรับสีดำ
คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Wi-Fi Direct
รับประกันนานถึง 2 ปีเต็มหรือ 30,000 แผ่นแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อน ซึ่งรวมถึงหัวพิมพ์

3LCD

รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยเอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้สีที่สดใสสวยงาม มีชีวิตชีวา ภาพคมชัดเสมือนจริงที่สุด จึงไม่น่าแปลกใจว่า เอปสันโปรเจคเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ให้ภาพที่สว่างสดใสและสีสันเต็มอิ่มเหมือนจริง

โปรเจคเตอร์เทคโนโลยี 3LCD จะฉายแสงที่เป็นแม่สี คือแดง เขียว น้ำเงิน มาผสมกันภายในแท่งปริซึม ทำให้เกิดเป็นภาพที่มีสีสันสมบูรณ์เต็มอิ่ม เหมาะกับการฉายงานในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น วีดิโอภาพถ่าย และแผนภูมิที่แสดงรายละเอียดต่างๆ

ให้รายละเอียดมากอย่างไม่น่าเชื่อ

เอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้ภาพที่มีการไล่โทนสีจากเข้มไปอ่อนได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้น ภาพที่ได้จึงมีสีสันที่นุ่มนวล สวยไร้ที่ติ

อ่อนโยนต่อดวงตา

ภาพจากโปรเจคเตอร์เทคโนโลยี 3LCD จะไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องภาพสีเหลื่อม หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า Rainbow Effect ภาพที่ฉายจะนุ่มนวล สบายตา ถนอมสายตา ลดความเมื่อยล้าแม้รับชมภาพเป็นเวลานาน

เทคโนโลยีที่ไว้ใจได้

แผ่นชิป 3LCD ที่ถูกผลิตมาแล้วกว่า 70 ล้านแผ่นทั่วโลก ที่ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพทุกขั้นตอน จึงทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในคุณภาพของภาพที่ฉายออกมาให้สีสันเที่ยงตรง แม่นยำ และเสมือนจริงมากที่สุด

COLOUR BRIGHTNESS
Know your projector lumens

สีสันเต็มอิ่ม เต็มความสว่าง ด้วย Colour Brightness

ในปัจจุบัน ค่าความสว่าง (Brightness) ของโปรเจคเตอร์ จะถูกใช้เป็นข้อมูลหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อโปรเจคเตอร์ ซึ่งค่าความสว่างนี้จะมีหน่วยเป็น “ลูเมนส์” (Lumens) แสงที่ฉายออกจากโปรเจคเตอร์นี้ จะถูกแบ่งออกมาเป็น 2 ประเภท คือ “แสงขาว” (White Light Output) และ “แสงสี” (Colour Light Output) ประกอบกันจนกลายเป็นภาพที่ฉากรับภาพ ซึ่งถ้าหากแสงที่ฉายออกมานั้นมีความสว่างยิ่งสูงเท่าไร ก็จะทำให้ภาพได้ถูกฉายออกมานั้นมีความคมชัดและสามารถใช้งานในที่ที่มีแสงสว่างมากเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีน้อยคนที่จะรู้ว่าค่าความสว่างของโปรเจคเตอร์ที่ได้กล่าวถึงนั้น เป็นแค่ค่าความสว่างของแสงขาวเท่านั้น แต่ค่าความสว่างของแสงสีที่ออกมานั้น มีค่าความสว่างน้อยเพียงแค่ 1 ใน 3 ของแสงขาวเท่านั้น ทำให้ภาพที่ออกมานั้นมีสีที่ทึบ มืดมน กว่าที่ควรจะเป็น

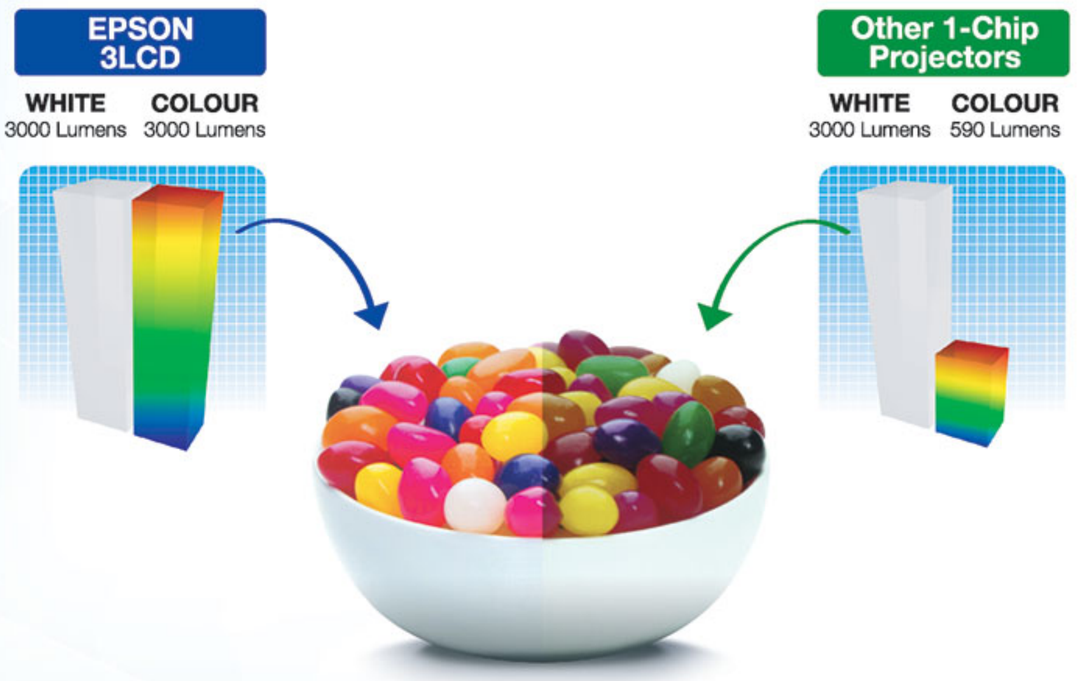

ช่วงสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า
Colour Gamut หมายถึง ช่วงของเฉดสี ที่มีความกว้างช่วงสีที่กว้างขึ้น ทำให้ภาพเสมือนจริงมากขึ้น โปรเจคเตอร์ 3LCD ของเอปสัน สามารถฉายภาพที่มีช่องสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า เพื่อให้เหมาะกับมาตรฐานเดิมของอุปกรณ์แสดงผล (sRGB), โดยเปรียบเทียบกับโปรเจคเตอร์ 1–chip

สีสว่างขึ้นถึง 3 เท่า
3LCD โปรเจคเตอร์ของเอปสันให้ความสว่างของสีมากขึ้นถึง 3 เท่า สามารถสร้างสีเหมือนกัน และให้ความสว่างของสีขาวได้อย่างดีเยี่ยม มีผลทำให้ภาพมีความสมดุลของสีที่เหนือกว่า

ไม่มี Rainbow Effect
ด้วยโปรเจคเตอร์ 1-Chip การเคลื่อนไหวแบบหมุนวนของล้อสี มีแนวโน้มทำให้สีเกิด การแยกตัวเป็นสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินเรียกว่า rainbow effect กรณีนี้เป็นสาเหตุทำให้ผู้ชมปวดศีรษะ ขณะรับชมเป็นเวลานานได้ โปรเจคเตอร์เอปสันไม่ทำให้เกิดสิ่งนั้น ทำให้ผู้ชมสามารถรับชมได้อย่างสบายตา

9 out of 10 PEOPLE PREFER IMAGES FROM EPSON PROJECTORS*

*Leading Epson business and education projectors vs. leading 1-chip DLP projectors, selected according to NPD data as of July 2015. Based on U.S. research conducted by Radius Research.

นี่คือเหตุผลทำให้ 9 ใน 10 คน เลือกใช้ Epson Projector

EPSON
EXCEED YOUR VISION

เปิดมุมมองที่กว้างกว่า ด้วยจอภาพที่ใหญ่กว่า

"นักเรียนกว่าครึ่งชั้นเรียน ไม่สามารถอ่านข้อความ
บนจอ LCD ขนาดจอ 70 นิ้ว ได้อย่างชัดเจน"
- Radius Research.

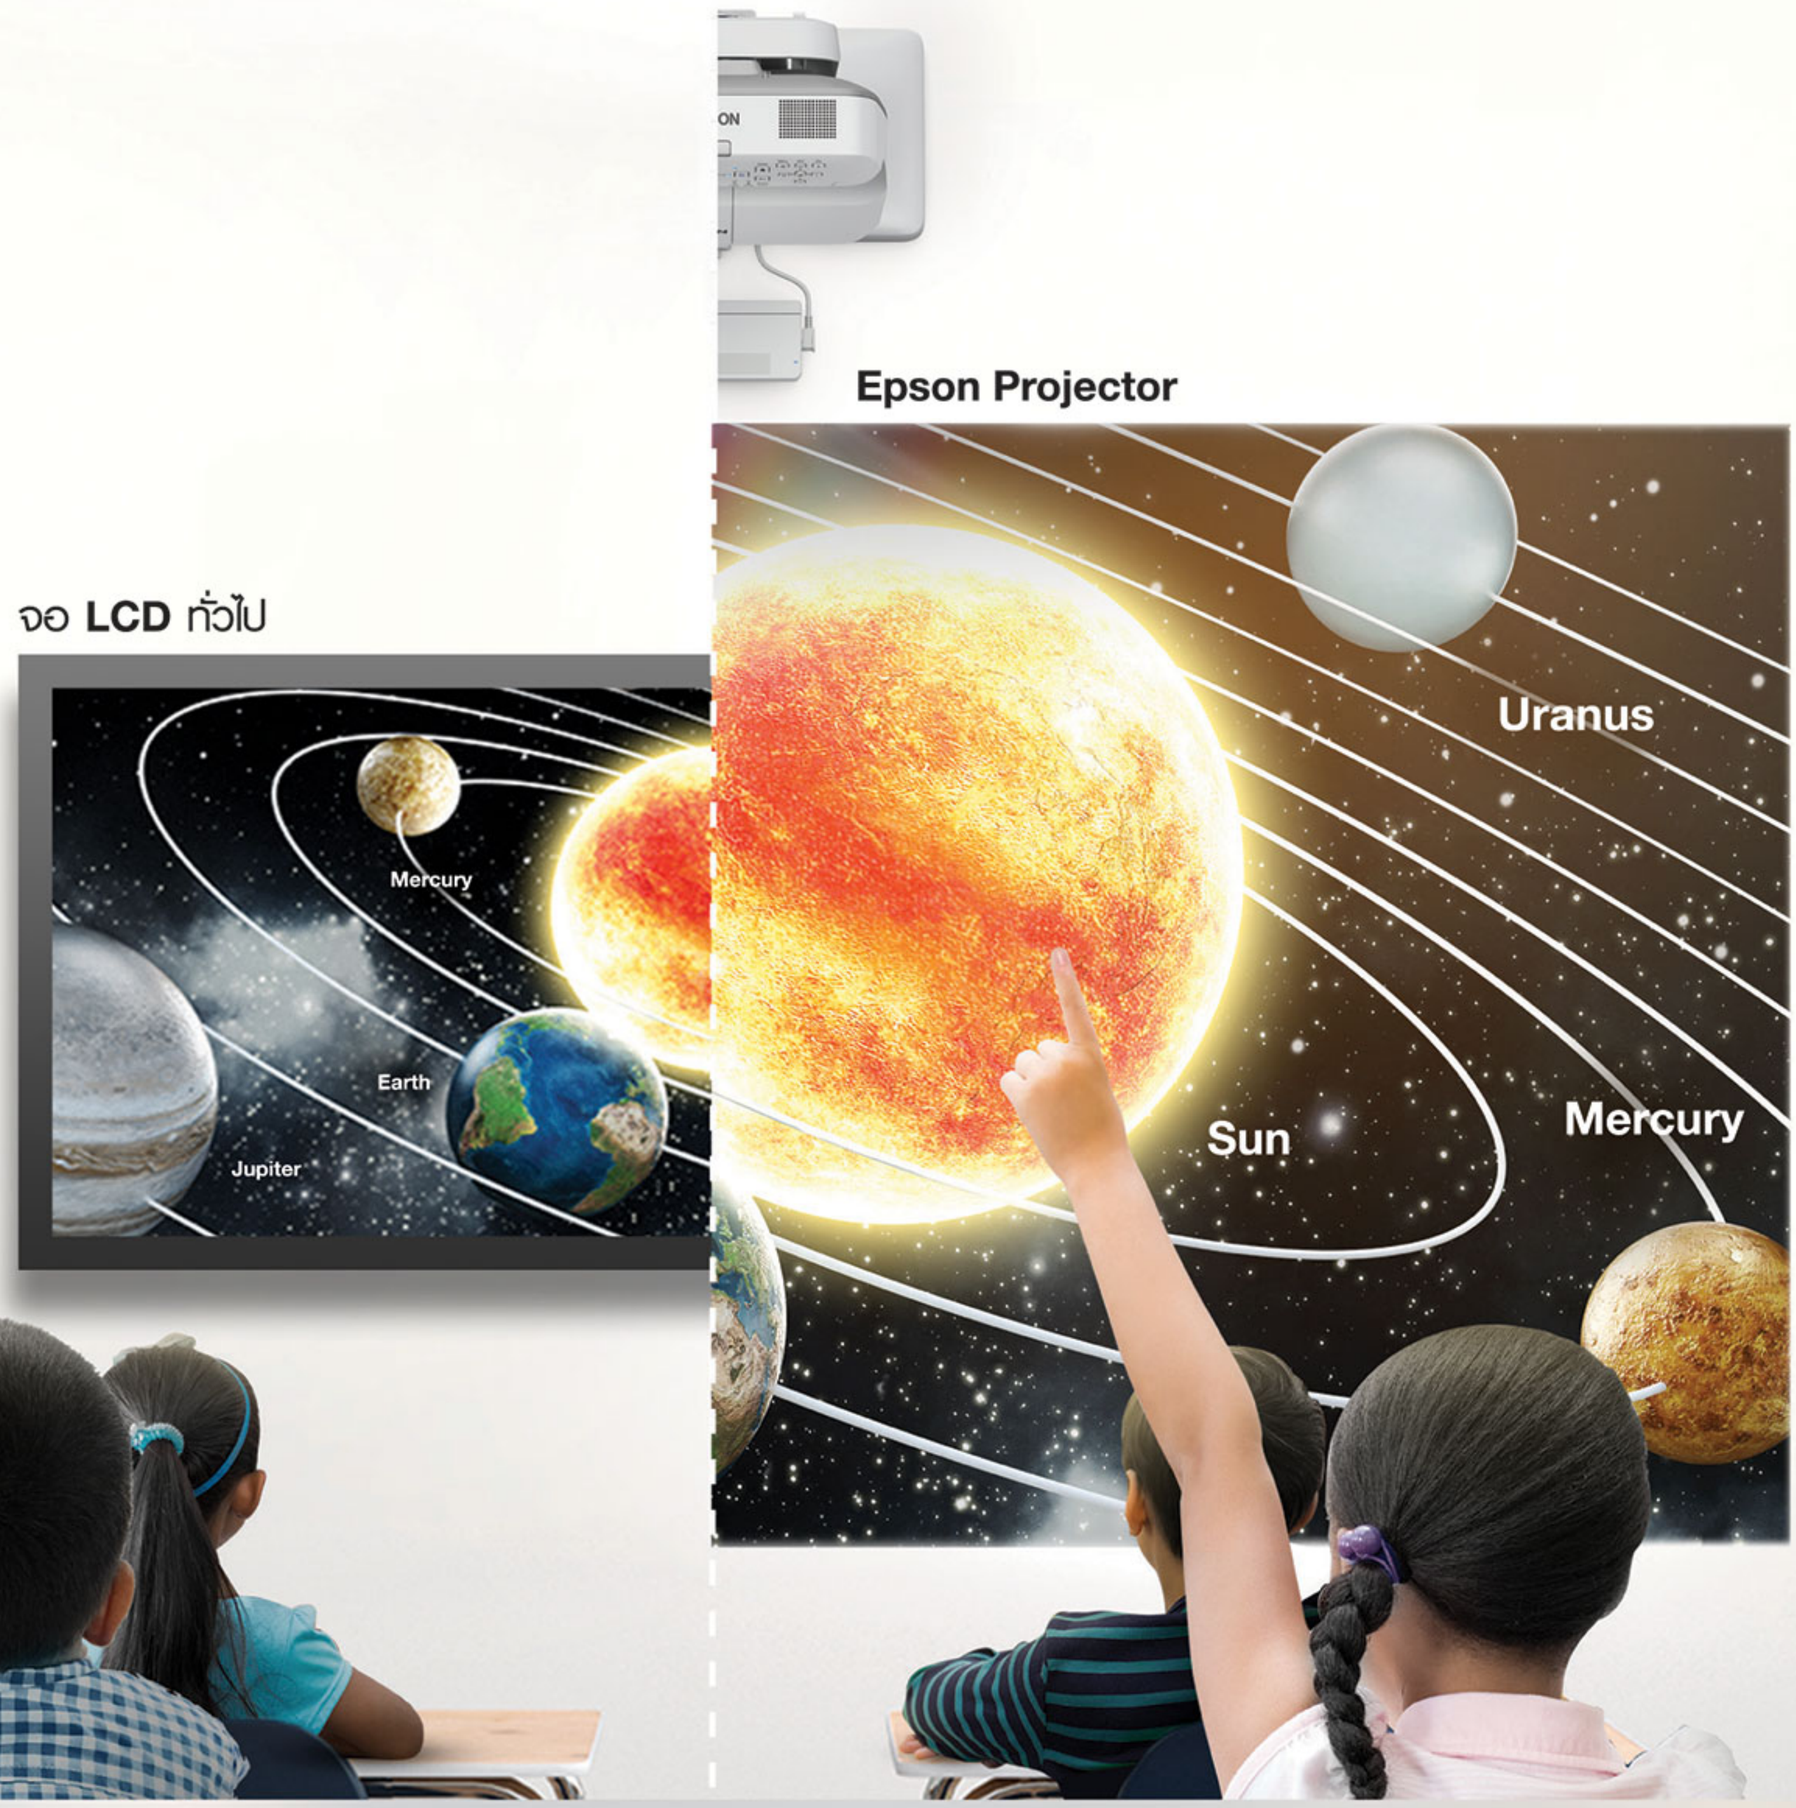

กว่า 58% นักเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา 61% จากประเทศอังกฤษ และ 57% จากสิงคโปร์ ไม่สามารถอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากจอ LCD ขนาด 70 นิ้ว ได้อย่างชัดเจน และนี่คือเหตุผลว่า ทำไมเอปสันจึงสร้างสรรค์โปรเจคเตอร์ เพื่อรองรับการฉายภาพขนาดใหญ่ เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้แก่นักเรียน ด้วยภาพที่มีรายละเอียดคมชัดสมจริงที่สุด นำเสนอทุกเนื้อหาอย่างสมบูรณ์แบบอย่างทั่วถึง คุณจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพจากในเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดของเอปสัน ให้ทุกการเรียนรู้ปราศจากอุปสรรค สร้างความแตกต่างในการนำเสนออย่างโดดเด่น

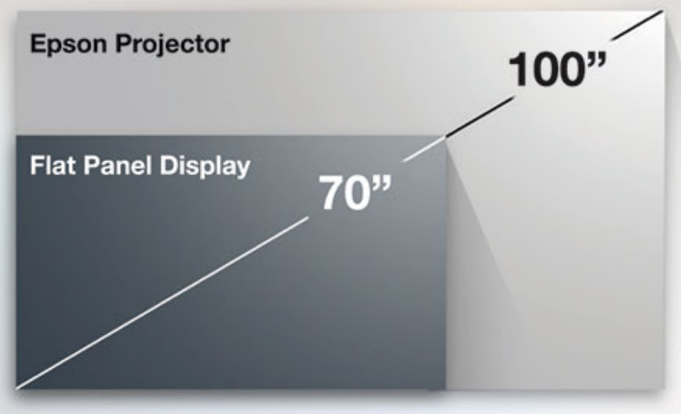

*อ้างอิงผลการวิจัยที่จัดทำโดย Radius Research ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ โดยใช้จอภาพแบบบางความคมชัดระดับ 4K ขนาด 70 นิ้ว ภายในห้องเรียนที่มีขนาด 22 x 27 นิ้ว / 22 x 26 นิ้ว และ 22 x 30 นิ้ว ตามลำดับ โดยให้นักเรียนคัดลอกข้อมูล 6 รายการจากภาพที่แสดง ผลปรากฏว่ามีนักเรียนอายุระหว่าง 12-22 ปี คัดลอกเนื้อหาผิดอย่างน้อย 1 รายการคิดเป็นสัดส่วนดังนี้ สหรัฐอเมริกา 58% สหราชอาณาจักร 61% และสิงคโปร 57%

3LCD
WORLD'S NO.1 PROJECTORS
16 YEARS RUNNING 2001-2016
SOURCE: FUTURESOURCE CONSULTING
9 out of 10 PEOPLE PREFER IMAGES FROM EPSON PROJECTORS

EpsonThailand YouTube EpsonSoutheastAsia Call Center 0-2685-9899 www.epson.co.th

HIGH BRIGHTNESS BUSINESS PROJECTORS
EB-4000 SERIES/G7000 SERIES/Z SERIES/ L1000 SERIES/L25000U

EPSON
EXCEED YOUR VISION

จุดประกายความสว่างสุกใสเสมือนจริง ด้วยขุมพลังจากเอปสันโปรเจคเตอร์ความสว่างสูง

เชิญสัมผัสประสิทธิภาพของเอปสันโปรเจ็กเตอร์ความสว่างสูง ที่มาพร้อมเทคโนโลยี 3LCD นวัตกรรมเฉพาะจากเอปสัน ให้กำลังความสว่างสูงกว่า และสีสันที่สดใส ถ่ายทอดภาพที่ฉายได้อย่างคมชัดมีชีวิตชีวาเสมือนจริง มอบประสบการณ์ในการรับชมเหนือระดับทั้งภายในและภายนอกสถานที่ วางใจในคุณภาพและความทนทานด้วยยอดขายอันดับ 1 ทั่วโลก พร้อมประสิทธิภาพและขุมพลังที่จะจุดประกายความสว่างสุกใสเสมือนจริง

ที่มา: Futuresource Consulting Limited

MAIN UNIT 3 YEARS / LAMP 1 YEAR or 1000 HOURS — ON-SITE WARRANTY — WHICHEVER COMES FIRST

LASER PROJECTOR — ON-SITE WARRANTY 3 YEARS OR 20,000 HOURS — WHICHEVER COMES FIRST

WORLD'S NO.1 PROJECTORS — 3LCD — HDBT™ — 4K Enhancement — LASER LIGHT SOURCE

www.epson.co.th/highbrightness

ENGINEERED FOR BUSINESS

EpsonThailand YouTube EpsonSoutheastAsia Call Center 0-2685-9899

www.epson.co.th

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
EB-2042/2142W/2247U

EPSON
EXCEED YOUR VISION

รุ่น		EB-2042	EB-2142W	EB-2247U
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid-Crystal Shutter Projection system		
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก				
LCD	ขนาด	0.63 นิ้ว (D10)	0.59 นิ้ว (D9)	0.67 นิ้ว (D10)
	ความละเอียดปกติ	XGA	WXGA	WUXGA
เลนส์ฉายภาพ	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)		
	F-Number	1.51 ถึง 1.99		1.50 ถึง 1.90
	Focal Length	18.2 ถึง 29.2 มิลลิเมตร		20.3 ถึง 32.5 มิลลิเมตร
	Zoom Ratio	1 ถึง 1.6		
	Throw Ratio	1.38 ถึง 2.24 (Wide - Tele)		1.39 ถึง 2.23 (Wide - Tele)
หลอดไฟ	ประเภท	230W UHE		
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)*1	5,500 ชั่วโมง/12,000 ชั่วโมง		
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)				
Zoom : Wide		30 ถึง 300 นิ้ว [0.83 ถึง 8.54 เมตร]	29 ถึง 280 นิ้ว [0.85 ถึง 8.45 เมตร]	30 ถึง 300 นิ้ว [0.88 ถึง 9.08 เมตร]
Zoom : Tele		30 ถึง 300 นิ้ว [1.36 ถึง 13.86 เมตร]	29 ถึง 280 นิ้ว [1.40 ถึง 13.71 เมตร]	30 ถึง 300 นิ้ว [1.43 ถึง 14.57 เมตร]
ขนาดมาตรฐาน		หน้าจอ 60 นิ้ว 1.69 ถึง 2.75 เมตร	หน้าจอ 60 นิ้ว 1.79 ถึง 2.92 เมตร	หน้าจอ 60 นิ้ว 1.79 ถึง 2.89 เมตร
ความสว่าง*2				
ค่าความสว่างของแสงสี (ปกติ/ประหยัด)		4,400lm/2,490lm	4,200lm/2,400lm	4,200lm/2,410lm
ค่าความสว่างของแสงสีขาว		4,400lm	4,200lm	
อัตราส่วนความคมชัด		15,000:1		
โหมดสี		Dynamic, Presentation, Cinema, sRGB, Blackboard		
ลำโพงภายในตัวเครื่อง				
พลังขับ		16W		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู				
แนวตั้ง/แนวนอน		±30°/±30°		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูอัตโนมัติ		มี (เฉพาะแนวตั้ง)		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอนแบบสไลด์		มี		
Quick Corner		มี		
การเชื่อมต่อ				
อนาล็อก RGB Input	D-Sub 15 Pin	2 (ปลั๊กสีน้ำเงิน)		
อนาล็อก Input	Composite	RCA x 1 (สีเหลือง)		
ดิจิตอล Input	HDMI	2 (1 รองรับ MHL)		
อนาล็อก Output	D-Sub 15Pin	1		
ออดิโอ Input	RCA (ขาว/แดง)	1		
	Stereo Mini Jack	2		
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	1		
USB Input	USB Type A	1 (สำหรับหน่วยความจำ USB, USB Document Camera, LAN ไร้สาย และ Firmware Update)	1 (สำหรับหน่วยความจำ USB, USB Document Camera และ Firmware Update)	
USB Type B		1 (สำหรับจอแสดงผล USB, เมาส์, คีย์บอร์ด, Control และ Firmware Update)		
I/O ไมโครโฟน	Stereo Mini Jack	1		
I/O ควบคุม	RS-232C	1		
เครือข่าย	LAN แบบใช้สาย	1		
	แบบไร้สาย	อุปกรณ์เสริม (ใช้ ELPAP10)	ภายในตัวเครื่อง	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Miracast)				
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		N/A	IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps, IEEE 802.11n (2.4GHz): 130.0 Mbps, IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps, IEEE 802.11n (5GHz): 270.0 Mbps, IEEE 802.11ac (5GHz): 780Mbps	
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย		N/A	WPA2-PSK(AES)	
โหมดการเชื่อมต่อที่รองรับ		N/A	Wi-Fi Direct	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย				
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด*3		IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps IEEE 802.11n (2.4GHz): 130Mbps	IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps, IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps, IEEE 802.11n (2.4GHz): 65.0 Mbps, IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps, IEEE 802.11n (5GHz): 65.0 Mbps	
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย		Quick Mode: WPA2-PSK Advanced Mode: WPA/WPA2-PSK	Quick Mode: WPA2-PSK, Advanced Mode: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP, Supported EAP type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast, LEAP	
โหมดการเชื่อมต่อที่รองรับ		Infrastructure, Access Point		
อุณหภูมิการทำงาน		5°C ถึง 35°C <41°F ถึง 95°F> (0 ม./0 ฟุต ถึง 2,286 ม./7,500 ฟุต) 5°C ถึง 30°C <41°F ถึง 86°F> (สูงกว่า 2,286 ม./7,500 ฟุต) (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)		
ระดับความสูงในการทำงาน		0 ถึง 3,000 เมตร <0 ถึง 9,843 ฟุต> (สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต : ใช้โหมด High Altitude)		
Direct Power On/Off		มี		
เวลาเปิดเครื่อง		ประมาณ 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที		
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off		
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100-240V AC+/- 10%, 50/60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220-240V)				
เปิดหลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		331W/227W		
สแตนด์บาย (เครือข่ายเปิด/ปิด)		2.0W/0.2W		
ขนาดไม่รวมขาตั้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		282 x 309 x 90 มิลลิเมตร		
น้ำหนัก		ประมาณ 3.0 กิโลกรัม	ประมาณ 3.1 กิโลกรัม	ประมาณ 3.2 กิโลกรัม
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)		37dB/28dB		

*1 อายุการใช้งานของหลอดไฟขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก, สภาวะแวดล้อมและการใช้งาน ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงตลอดเวลา

*2 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

*3 สามารถได้รับความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนแบบเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ : 1.8 เมตร
สายคอมพิวเตอร์ (สาย VGA) : 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรล : มี, พร้อมแบตเตอรี่รีอัลคาไลน์ ชนิด AA
กระเป๋าใส่เครื่อง
ฝาครอบ ELPAP10 : (EB-2042)

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟอะไหล่ :	ELPLP96
แผ่นกรองอากาศ :	ELPAF54
Adaptor LAN ไร้สาย :	ELPAP10 (EB-2042)
ที่ยึดเพดาน (สีขาว) :	ELPMB23

EB-2042/EB-2142W/EB-2247U

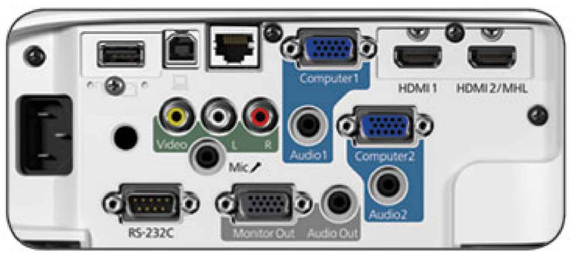

© 2017 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการบริการของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

ธันวาคม 2560

EPSON
EXCEED YOUR VISION
www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

EpsonThailand
YouTube EpsonSoutheastAsia
Call Center
0-2685-9899

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
EB-X39/W39/970/980W

EPSON
EXCEED YOUR VISION

รุ่น		EB-X39	EB-W39	EB-970	EB-W980W
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid-Crystal Shutter Projection system			
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก					
LCD	ขนาด	0.55 นิ้ว (D10)	0.59 นิ้ว (D9)	0.63 นิ้ว (D10)	0.59 นิ้ว (D9)
ความละเอียดปกติ	SVGA	XGA	WXGA	XGA	WXGA
เลนส์ฉายภาพ	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)			
	F-Number	1.49 ถึง 1.72		1.51 ถึง 1.99	
	Focal Length	16.9 ถึง 20.28 มิลลิเมตร		18.2 ถึง 29.2 มิลลิเมตร	
	Zoom Ratio	1 ถึง 1.2		1 ถึง 1.6	
	Throw Ratio	1.48 ถึง 1.77 (Wide - Tele)	1.30 ถึง 1.56 (Wide - Tele)	1.38 ถึง 2.24 (Wide - Tele)	
หลอดไฟ	ประเภท	210W UHE			
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)*1	6,000 ชั่วโมง/12,000 ชั่วโมง			
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)					
Zoom : Wide		30 ถึง 300 นิ้ว [0.89 ถึง 9.12 เมตร]	33 ถึง 320 นิ้ว [0.91 ถึง 9.07 เมตร]	30 ถึง 300 นิ้ว [0.83 ถึง 8.54 เมตร]	29 ถึง 280 นิ้ว [0.85 ถึง 8.45 เมตร]
Zoom : Tele		30 ถึง 300 นิ้ว [1.07 ถึง 10.95 เมตร]	33 ถึง 320 นิ้ว [1.10 ถึง 10.89 เมตร]	30 ถึง 300 นิ้ว [1.36 ถึง 13.86 เมตร]	29 ถึง 280 นิ้ว [1.40 ถึง 13.71 เมตร]
ขนาดมาตรฐาน		หน้าจอ 60 นิ้ว 1.8 ถึง 2.17 เมตร	หน้าจอ 60 นิ้ว 1.68 ถึง 2.02 เมตร	หน้าจอ 60 นิ้ว 1.69 ถึง 2.75 เมตร	หน้าจอ 60 นิ้ว 1.79 ถึง 2.92 เมตร
ความสว่าง*2					
ค่าความสว่างของแสงสี (ปกติ/ประหยัด)		3,500lm/2,230lm	3,500lm/2,280lm	4,000lm/2,500lm	3,800lm/2,410lm
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ)		3,500lm		4,000lm	3,800lm
อัตราส่วนความคมชัด		15,000:1			
โหมดสี		Dynamic, Presentation, Cinema, sRGB, Blackboard			
ลำโพงภายในตัวเครื่อง					
พลังขับ		5W		16W	
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู					
แนวตั้ง/แนวนอน		±30°/±30°			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูอัตโนมัติ		มี (เฉพาะแนวตั้ง)			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอนแบบสไลด์		มี			
Quick Corner		มี			
การเชื่อมต่อ					
อนาล็อก RGB Input	D-Sub 15 Pin	2 (ปลั๊กสีน้ำเงิน)			
อนาล็อก Input	Composite	RCA x 1 (สีเหลือง)			
ดิจิตอล Input	HDMI	1 (ไม่รองรับ MHL)	2 (ไม่รองรับ MHL)	2 (1 รองรับ MHL)	
อนาล็อก Output	D-Sub 15Pin	1			
ออดิโอ Input	RCA (ขาว/แดง)	1			
	Stereo Mini Jack	2			
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	1			
USB Input	USB Type A	1 (สำหรับหน่วยความจำ USB, USB Document Camera, LAN ไร้สาย และ Firmware Update)			
	USB Type B	1 (สำหรับจอแสดงผล USB, เมาส์, คีย์บอร์ด, Control และ Firmware Update)			
I/O ไมโครโฟน	Stereo Mini Jack	N/A		1	
I/O ควบคุม	RS-232C	1			
เครือข่าย	LAN แบบใช้สาย	1			
	แบบไร้สาย	อุปกรณ์เสริม (ใช้ ELPAP10)			
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย					
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด*3		IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps, IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps, IEEE 802.11n (2.4GHz): 130 Mbps			
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย		Quick Mode: WPA2-PSK, Advanced Mode: WPA/WPA2-PSK			
โหมดการเชื่อมต่อที่รองรับ		Infrastructure, Access Point			
อุณหภูมิการทำงาน		5°C ถึง 35°C <41°F ถึง 95°F> (0 ม./0 ฟุต ถึง 2,286 ม./7,500 ฟุต) 5°C ถึง 30°C <41°F ถึง 86°F> (สูงกว่า 2,286 ม./7,500 ฟุต) (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)			
ระดับความสูงในการทำงาน		0 ถึง 3,000 เมตร <0 ถึง 9,843 ฟุต> (สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต : ใช้โหมด High Altitude)			
Direct Power On/Off		มี			
เวลาเปิดเครื่อง		ประมาณ 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที			
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off			
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100-240V AC+/- 10%, 50/60Hz			
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220-240V)					
เปิดหลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		309W/227W			
สแตนด์บาย (เครือข่ายเปิด/ปิด)		2.0W/0.2W			
ขนาดไม่รวมขาตั้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		249 x 302 x 87 มิลลิเมตร		282 x 309 x 90 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก		ประมาณ 2.7 กิโลกรัม		ประมาณ 3.0 กิโลกรัม	ประมาณ 3.1 กิโลกรัม
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)		37dB/28dB			

*1 อายุการใช้งานของหลอดไฟขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก, สภาวะแวดล้อมและการใช้งาน ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงตลอดเวลา
*2 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118
*3 สามารถได้รับความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนแบบเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ : 1.8 เมตร
สายคอมพิวเตอร์ (สาย VGA) : 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรล : มี, พร้อมแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ชนิด AA
กระเป๋าใส่เครื่อง
ฝาครอบ ELPAP10

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟอะไหล่ :	ELPLP96
แผ่นกรองอากาศ :	ELPAF32 (EB-X39/EB-W39) ELPAF54 (EB-970/EB-980W)
Adaptor LAN ไร้สาย :	ELPAP10
ที่ยึดเพดาน (สีขาว) :	ELPMB23

EB-X39

EB-W39

EB-970/EB-980W

© 2017 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการบริการของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

ธันวาคม 2560

EPSON
EXCEED YOUR VISION
www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

EpsonThailand
YouTube EpsonSoutheastAsia
Call Center 0-2685-9899