

โปรเจคเตอร์สำหรับธุรกิจขนาด XGA ด้วยค่า ความสว่าง 4,000 ลูเมน



PA503XE



- อัตราส่วนความคมชัด 22,000:1
- เทคโนโลยี SuperColor™
- โหมดสี 5 โหมด
- ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- การปรับค่าสีเหลื่อมคางหมูแนวตั้ง

โปรเจคเตอร์วีซีเอ็นครุ่น PA503XE นำเสนอคุณภาพของภาพสุดประทับใจเพื่องานนำเสนอที่พัฒนาขึ้น เหมาะสำหรับห้องประชุมขององค์กรธุรกิจขนาดเล็กและชั้นเรียน มาพร้อมความสว่างระดับ 4000 ลูเมนส์และอัตราส่วน contrast ratio ที่ 22,000:1 โปรเจคเตอร์รุ่นนี้ยังรับประกันการฉายที่เก็บรายละเอียดที่ครบถ้วนไม่ว่าจะใช้งานในที่ที่มีปริมาณแสงมากเพียงใด เทคโนโลยี SuperColor™ เฉพาะของวีซีเอ็นก็ยังช่วยให้ภาพที่ฉายออกมามีสีสันครบถ้วน แม่นยำ มีชีวิตชีวาสมจริง ผู้ใช้งานสามารถเลือกโหมดสีได้ถึง 5 โหมด ได้แก่ มาตรฐาน, แสงสว่างที่สุด การนำเสนองาน ภาพถ่ายและภาพยนตร์ เพื่อเลือกโหมดที่เหมาะสมกับความต้องการมากที่สุดขึ้นอยู่กับฉากที่ต้องการฉาย นอกจากนี้ โหมด SuperEco ที่ช่วยประหยัดพลังงานของโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ยังช่วยลดการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟถึง 15,000 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของพลังงาน

ยืดอายุการใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกโหมดหลอดไฟที่แตกต่างกันเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ เมื่อค่าการประหยัดพลังงานถูก

เปิดใช้งานและไม่มีอินพุตสัญญาณใดๆ โปรเจคเตอร์จะเข้าสู่โหมด Eco และ SuperEco โดยอัตโนมัติ

- Eco Mode: โปรเจคเตอร์รุ่นนี้จะสลับการทำงานจากโหมดปกติสู่โหมด Eco เมื่อเครื่องไม่ได้มีการใช้งานเป็นเวลา 5 นาที
- SuperEco Mode: เมื่อโปรเจคเตอร์ไม่ได้รับสัญญาณอินพุตใดๆ เป็นเวลา 20 นาที, ภาพที่ฉายอยู่บนหน้าจอจะหรี่แสงลงที่ 70% ช่วยยืดอายุการทำงานของหลอดไฟถึง 15,000 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย

อายุการใช้งาน **15,000** ชั่วโมง (โหมด SuperEco)



ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

การลืมนปิดโปรเจคเตอร์เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานในที่สาธารณะ อาทิ ห้องเรียนหรือห้องประชุม โปรเจคเตอร์รุ่น PA503XE มีตัวตั้งเวลาปิดที่ช่วยให้คุณเลือกช่วงเวลาโปรเจคเตอร์ไม่ถูกใช้งานและตั้งค่าให้เครื่องปิดการทำงานและเข้าสู่สลิปโหมดโดยอัตโนมัติ

ตัวตั้งเวลาปิด



ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อไม่ตรวจพบสัญญาณ โปรเจคเตอร์จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานและอายุของหลอดไฟ

Auto Power Off



ประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ

ภาพสว่างสดใสในทุกสภาวะแวดล้อม

ความสว่างระดับ 4,000 แอนซี ลูเมนส์ อัตราคอนทราส เรโซ ที่ 22,000:1 รับประกันการผลิตภาพที่สว่างชัดในทุกสภาวะแวดล้อมรวมทั้งในห้องที่มีแสงสว่างจ้า

4,000แอนซี ลูเมนส์
อัตราคอนทราส เรโซ **22,000:1**




ความแม่นยำของสีที่น่าทึ่ง

เทคโนโลยี SuperColor เฉพาะของวีโวโซนิค ช่วยให้ภาพที่ฉายออกมามีสีสันครบถ้วน มั่นใจได้ในภาพที่คมชัด สมจริงและแม่นยำทั้งการฉายในที่มืดหรือสว่างโดยไม่ทำให้คุณภาพของภาพด้อยลง

เทคโนโลยี**SuperColor™**



Normal

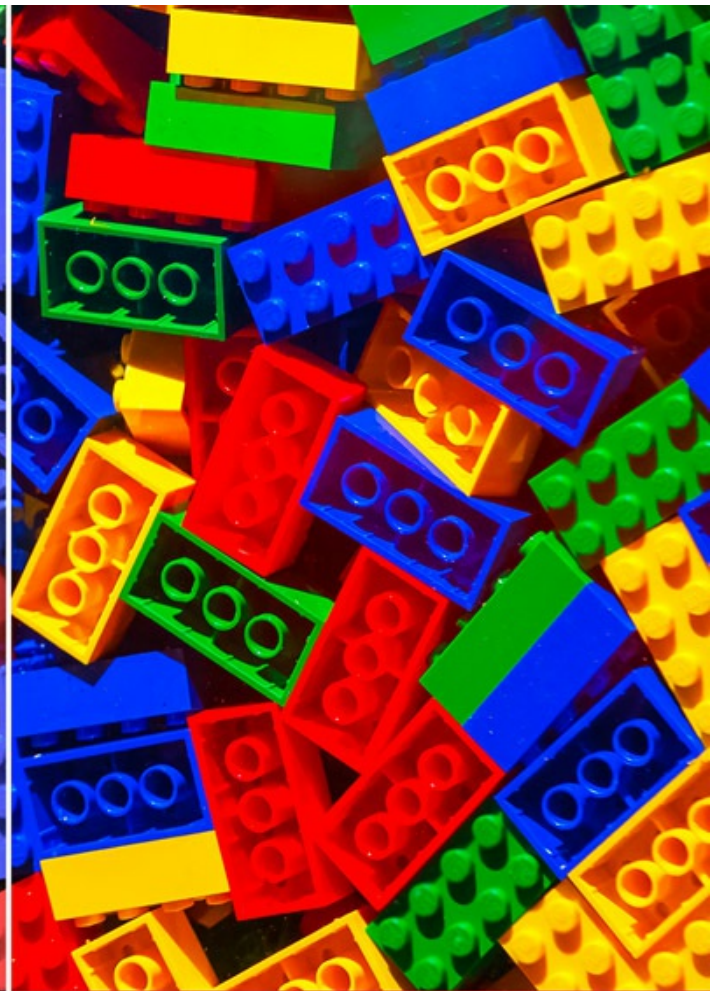

SuperColor™ Technology

ปรับความคมชัดสูงสุดทุกการรับชม


โหมดการรับชมที่ตั้งค่ามาล่วงหน้าถึง 5 โหมด มอบความคมชัดสูงสุดในการใช้งาน

- โหมดสว่างที่สุด : เพื่อฉายในสภาวะแวดล้อมที่ต้องมีแสงสว่างมากที่สุด
- โหมดนำเสนองาน: ความสว่างสูงสุดและคอนทราสต์ เรโซสูงเพื่องานนำเสนอในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงจ้า
- โหมดมาตรฐาน: สีสั่นคมชัดมากขึ้นในระดับใกล้เคียงกับภาพบนพีซีหรือโน้ตบุค
- โหมดภาพถ่าย: สีสั่นเป็นธรรมชาติสำหรับการรับชมทั่วไป
- โหมดภาพยนตร์: เพิ่มความเข้มของสีเพื่อประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่ดีขึ้นในสภาวะที่มืด

โหมดสี 5 โหมด



Normal

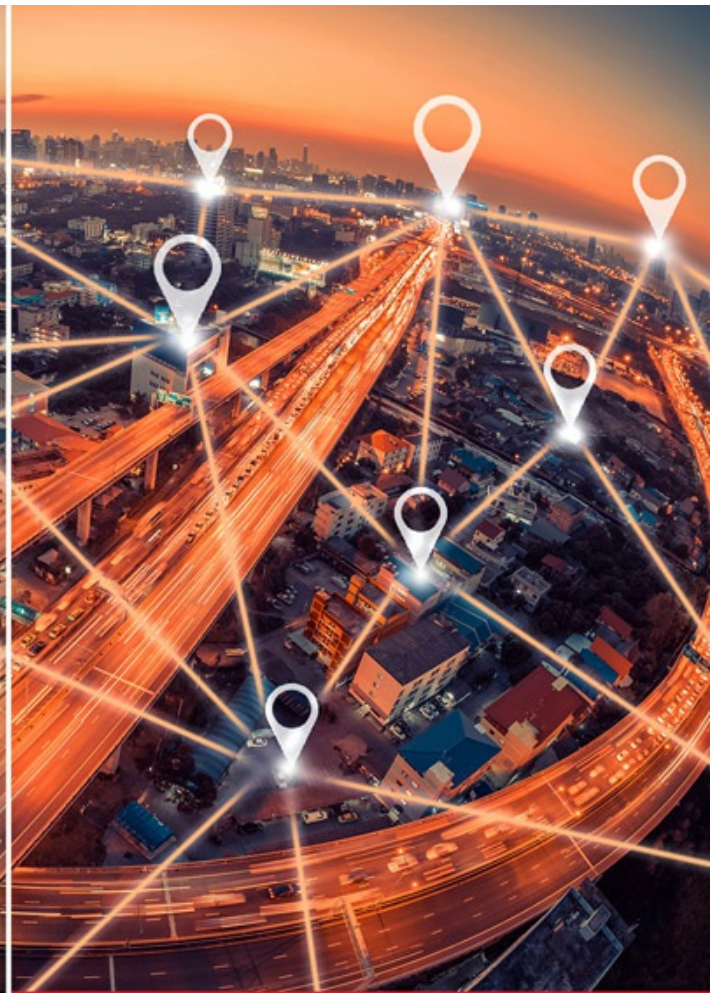

Presentation

การรับชมสุดยอดภาพ 3 มิติ

โปรเจคเตอร์รุ่น PA503XE มีช่องเสียบ HDMI ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฉายภาพ 3 มิติโดยตรงจากเครื่องเล่นบลูเรย์ 3 มิติ และอุปกรณ์ที่มีช่องต่อ HDMI อาทิ แล็บท็อป แท็บเล็ต และมีเดียเพลเยอร์ต่างๆ

บลู-เลย์ 3 มิติ



ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

Get your projector up and running instantly with two simple settings:

- Direct Power On: เพียงต่อสายพาวเวอร์และกดปุ่มเริ่มทำงาน โปรเจคเตอร์ก็จะเริ่มทำงานอัตโนมัติ
- Signal Power On: โปรเจคเตอร์จะเปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบว่ามี การต่อเชื่อมสายสัญญาณ VGA ใช้ค่าเริ่มต้นง่ายๆ 2 ขั้นตอนเพื่อเปิดการทำงานของโปรเจคเตอร์อย่างรวดเร็ว

เริ่มการทำงานทันที



การทำงานของรีโมทคอนโทรล

โปรเจคเตอร์นี้จะสามารถใช้งานรีโมทคอนโทรลที่แตกต่างกันถึง 8 โค้ด ในสถานที่เดียวกันผ่านทางรีโมทคอนโทรลเครื่องเดียวเพื่อการเลือกโปรเจคเตอร์ คอนฟิกและควบคุมการทำงานระหว่างการเรียนการสอนหรือการประชุม รีโมทคอนโทรลยังสามารถควบคุมโปรเจคเตอร์บางเครื่องเมื่อโค้ดนั้นถูกตั้งให้พอดีกับทั้งโปรเจคเตอร์และรีโมทคอนโทรล

รีโมท คอนโทรล



การแก้ไขภาพสุดก้าวล้า

หน้าจอสีเหลี่ยมคางหมูแนวตั้งช่วยให้คุณแก้ไขและปรับภาพที่บิดเบี้ยวได้ง่ายดาย มอบความยืดหยุ่นในการติดตั้ง

Vertical**Keystone**



Smart Presentation Tools

ตัวช่วยบริหารจัดการเวลา

ตัวตั้งเวลาการนำเสนอที่ฝังมาในเครื่องช่วยบริหารจัดการเวลาระหว่างการนำเสนอ เมื่อมีการระบุเวลานำเสนอไว้และถึงเวลาที่กำหนด โปรแกรมเตอร์จะส่งสัญญาณเตือน จึงช่วยให้การนำเสนอเป็นไปอย่างตรงเวลา

ตัวตั้งเวลาการนำเสนอ



ความสามารถในการดึงความสนใจกลับมา


โดยใช้ Blank Timer ของโปรเจคเตอร์รุ่น PA503XE ผู้นำเสนองานสามารถดึงความสนใจของผู้ฟังกลับมาที่ตัวเองโดยซ่อนภาพที่อยู่บนจอไว้ในจุดต่างๆ ระหว่างการนำเสนอาน นอกจากนี้ Blank Timer ยังถูกใช้เป็นตัวเตือนเมื่อถึงเวลาพัก

Blank Timer



ช่องเสียบอุปกรณ์อินพุต เอาท์พุท ด้านนอกและด้านหลังเครื่อง



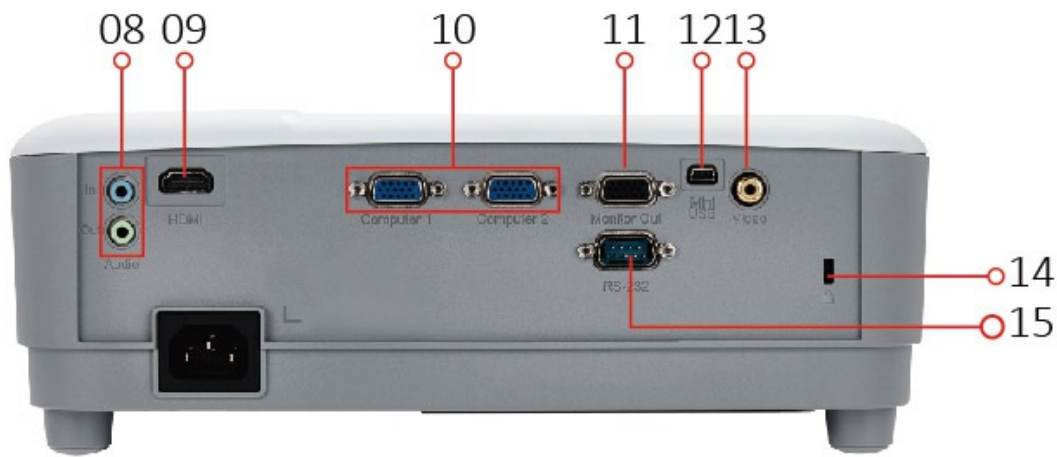

1. Keypad
2. LED indicator
3. Lamp cover
4. Security lock
5. Zoom/Focus
6. Front IR
7. Projection Lens
8. Audio in/out
9. HDMI
10. Dual VGA
11. VGA out
12. Mini USB
13. Video
14. Kensington® Lock Slot
15. RS232

Technical Specifications

SPECIFICATION		
	Projection system	0.55" XGA
	Native Resolution	1024x768
	DC type	DC3
	Brightness	4000 ANSI Lumens
	Contrast Ratio with SuperEco mode	22000:1
	Display Color	1.07 Billion Colors
	Light Source	Lamp
	Light source life (Nor/SuperEco)	5000/15000
	Lamp Watt	190W
	Lens	F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
	Projection Offset	120%+/-5%
	Throw Ratio	1.96~2.15
	Image size	30" - 300"
	Throw Distance	1.19m-13.11m(100" @3.98m)
	Keystone	±40° (Vertical)

	Optical Zoom	1.1x
	Audible Noise (Eco)	27dB
	Resolution Support	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
	HDTV Compatibility	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Video Compatibility	NTSC, PAL, SECAM
	Horizontal Frequency	15K~102KHz
	Vertical Scan Rate	23~120Hz
Input	Computer in (share with component)	2
	Composite	1
	Audio-in (3.5mm)	1
	HDMI	1 (Back)
Output	Monitor out	1
	Audio out (3.5mm)	1
	Speaker	2W
Control	RS232	1
	USB type mini B (Services)	1
Others	Power Supply Voltage	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
	Power Consumption	Normal: 260W Standby: <0.5W
	Operating Temperature	0~40°C
	Carton	Brown
	Net Weight	2.2kg
	Dimensions (WxDxH) w/adjustment foot	294x218x110mm
	Language	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese
Standard Accessory	Power Cord	1
	VGA cable	1
	Remote Control	1
	QSG & CD	QSG: 1 / CD: NA
Optional Accessory	Air Filter	RSPL