



ประสิทธิภาพเหนือความคาดหมาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ทางเลือกการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดจากเอปสัน โปรเจคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อ
 ตอบโจทย์การใช้งานที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในสำนักงาน
 ธุรกิจ หรือเพื่อการศึกษา เปลี่ยนทุกงานนำเสนอให้เป็นเรื่องง่าย
 ด้วยการเชื่อมต่อไร้สายผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะที่รองรับ โดยไม่ต้องติดตั้ง
 ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม นำเสนอภาพคมชัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



EB-E10



EB-E01



EB-W51



EB-FH52



EB-972/982W



อายุการใช้งาน
หลอดไฟ
12,000 ชั่วโมง



จอภาพแยก



รับภาพ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
แนวตั้งอัตโนมัติ



รับภาพ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
แนวนอนแบบอัตโนมัติ



iProjection



คุ้มค่า



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

เทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพที่สวยมีคุณภาพสูง
 พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

¹ เฉพาะรุ่นที่กำหนดเท่านั้น

² อายุการใช้งานหลอดไฟ 12,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน

³ ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10



คมชัดทุกรายละเอียด นำเสนองานแบบมืออาชีพ

ด้วยโปรเจคเตอร์ออปชั่น EB-FH52 ให้งานนำเสนอที่คมชัดในระดับ Full-HD ครอบคลุมรายละเอียด ภาพภาพได้สวยงาม สมจริงมากยิ่งขึ้น มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงและการเชื่อมต่อที่ทันสมัย สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งาน



EB-972/982W




EB-FH52

ความละเอียดระดับ Full HD 1080p เฉพาะรุ่น EB-FH52


โปรเจกเตอร์ Epson EB-FH52 ให้ภาพคมชัด ความละเอียดสูงระดับ Full HD 1080p ถ่ายภาพได้คมชัด สวยงาม มีการเชื่อมต่อที่ลงตัวกับอุปกรณ์อัจฉริยะ ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูลได้อย่างราบรื่น สะดวกสบาย เปลี่ยนทุกการนำเสนอให้เป็นเรื่องง่าย

เมื่อเปรียบเทียบกับความละเอียด SVGA แบบทั่วไป โปรเจกเตอร์ Epson EB-FH52 ให้ความละเอียดระดับ Full HD 1080p ให้รายละเอียดทั้งภาพและข้อความได้คมชัด สวยงาม ครบทุกรายละเอียด คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ให้ภาพคมชัด ด้วยความละเอียดระดับ Full HD 1080p

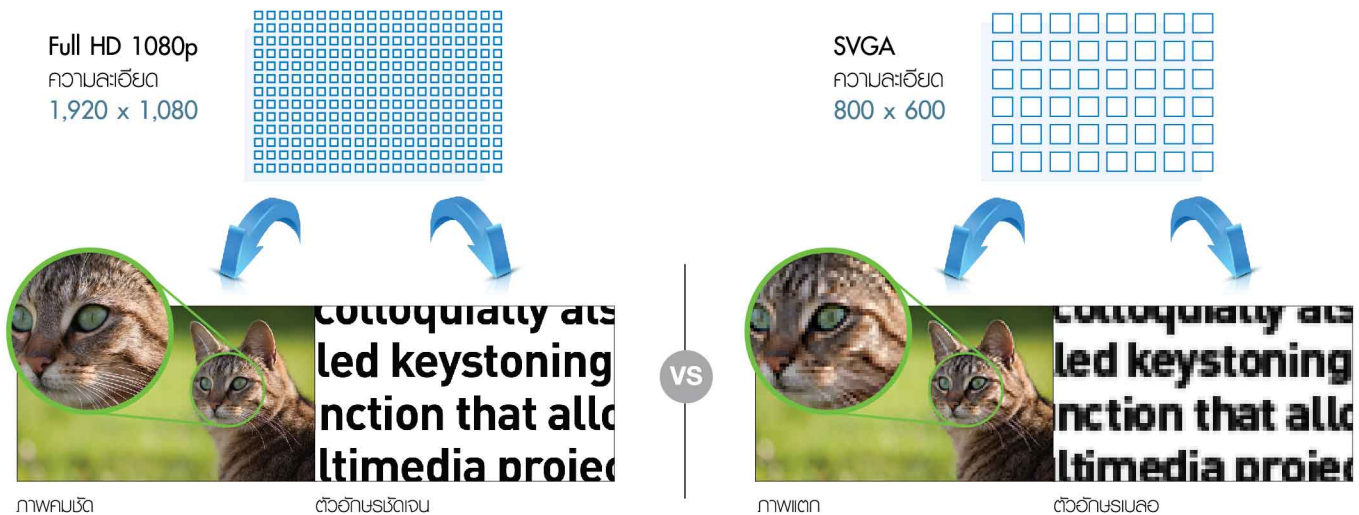

ฉายภาพและข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยความละเอียด 1080p

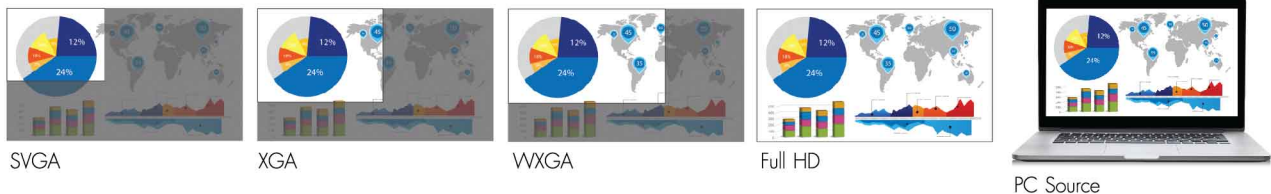

Screen Mirroring with Miracast®

รองรับการใช้งาน Miracast ให้การเชื่อมต่อกับโปรเจกเตอร์เป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม หรือติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ให้งานนำเสนอที่ราบรื่น รวดเร็ว และง่ายดายหมดปัญหาเกี่ยวกับสายเชื่อมต่อที่ยุ่งยากและไม่สวยงาม

รองรับได้สูงสุด 4 จอพร้อมกันด้วย iProjection



ใช้แอปพลิเคชัน Epson iProjection* เพื่อแชร์และจัดการเนื้อหาแบบไร้สายได้พร้อมกันถึง 4 อุปกรณ์



Miracast® เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Wi-Fi Alliance®



*Epson iProjection ลดปัญหาการเดินสายยุ่งยาก ด้วยการส่งรูปภาพและไฟล์ที่รองรับจากอุปกรณ์อัจฉริยะไปยังโปรเจกเตอร์ ช่วยให้การทำงานสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น

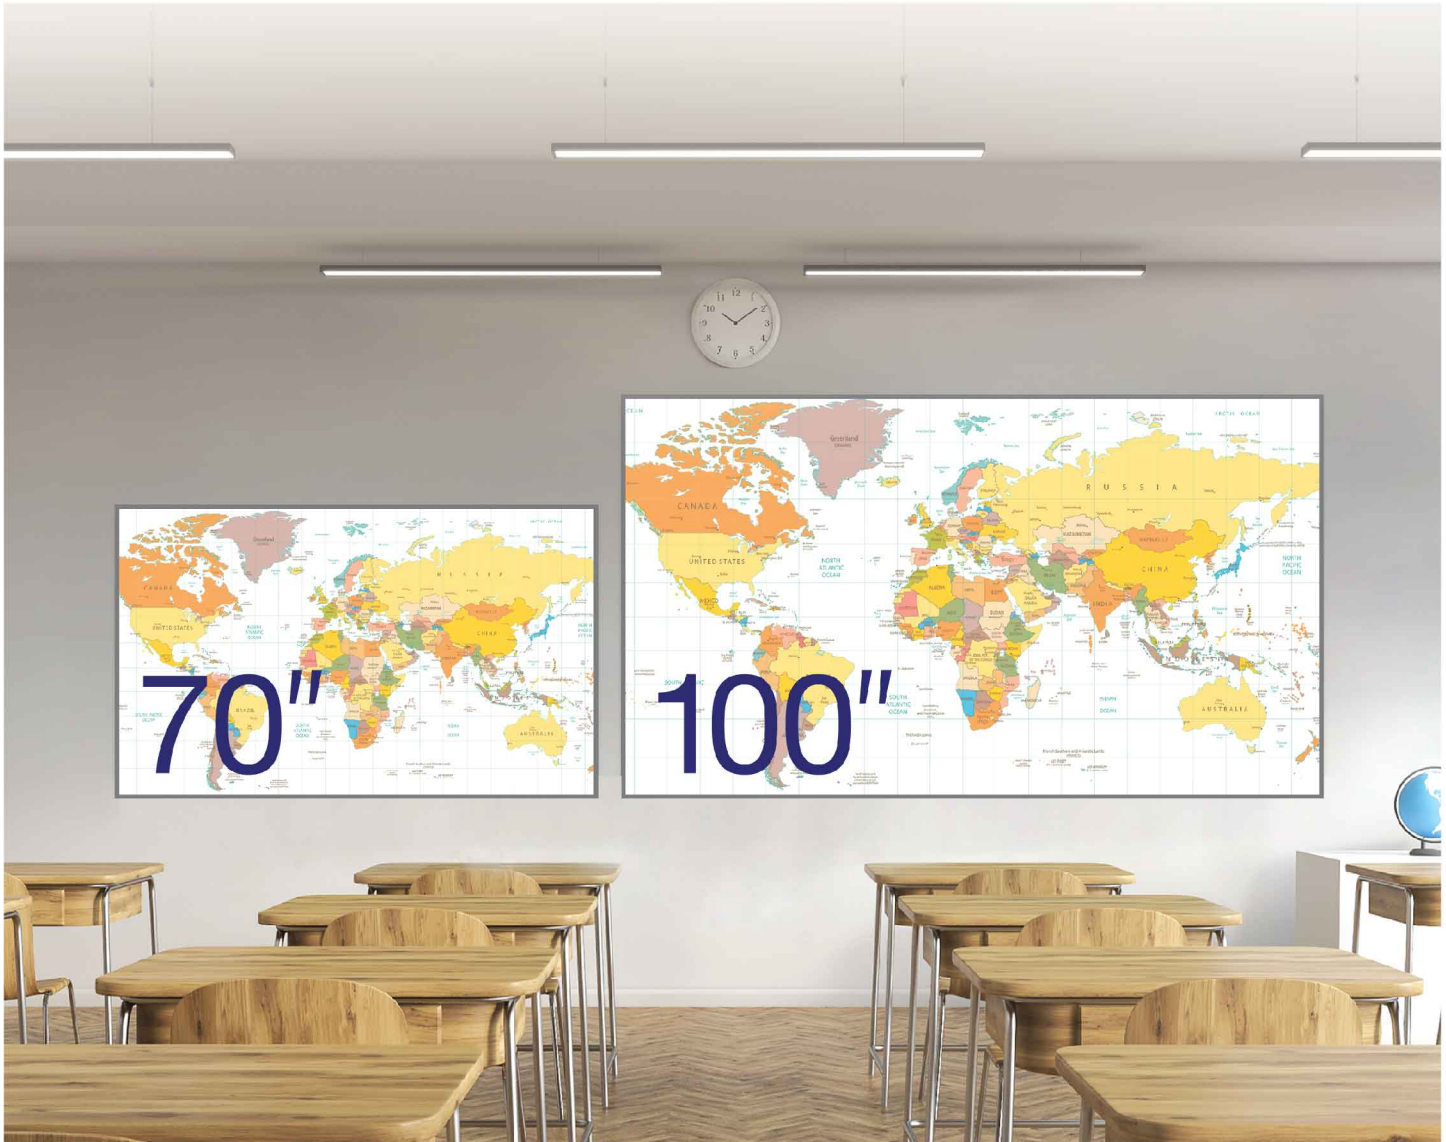

ใหญ่กว่า คมชัดกว่า เพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีกว่า

โปรเจคเตอร์เอปสันรองรับการฉายภาพบนขนาดหน้าจอที่หลากหลาย คุณค่า บำรุงรักษาง่าย
คุณสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับห้องเรียนและห้องประชุม ให้ภาพคมชัด
สวยงาม สดทุกสายตา ให้ผู้ชมเพลิดเพลินกับการรับชมโดยไม่ต้องเพ่งมองจากระยะไกล



EB-E10



โปรเจกเตอร์ที่มีความละเอียดสูงกว่า
จะช่วยให้งานนำเสนอของคุณเป็นอย่างไร?


โปรเจกเตอร์แอลเอส



ความละเอียด: | WXGA 1,280 x 800 | XGA 1,024 x 768

- ✓ ตัวอักษรคมชัดและภาพดูมีชีวิตชีวา
- ✓ เก็บรายละเอียดบนหน้าจอได้มากขึ้น
- ✓ ดึงดูดความสนใจมากขึ้น

โปรเจกเตอร์ SVGA ทัวโบ

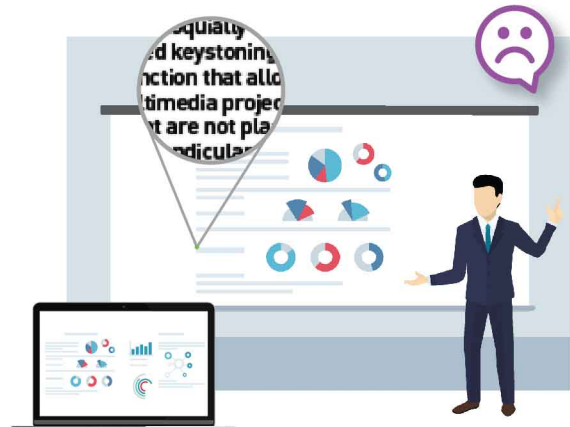

ความละเอียด: | SVGA 800 x 600

- ✗ ภาพเบลอ ตัวอักษรอ่านยาก
- ✗ แสดงรายละเอียดบนหน้าจอได้น้อยกว่า
- ✗ การนำเสนอไม่น่าสนใจเพราะอ่านยาก

ฟังก์ชันแยกหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้สายหรือไร้สาย

ฟังก์ชันแยกหน้าจอช่วยให้คุณสามารถฉายภาพแยกเป็นสองภาพพร้อมกันจากอุปกรณ์ที่ต่างกัน ผ่านการเชื่อมต่อทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย บนหน้าจอเดียวกันได้ ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรเจกเตอร์อีกหนึ่งเครื่อง เพิ่มการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการประชุมทางธุรกิจ ด้วยการเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์กับเครื่องฉายภาพ 3 มิติเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต





ยกระดับ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้น่าจดจำขึ้น

เพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน ด้วยภาพที่มีชีวิตชีวา และน่าจดจำ ด้วยโปรเจกเตอร์ XGA จากเอปสัน ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ด้วยขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ใช้งานง่าย คุณสามารถติดตั้งได้ทุกที่ภายในห้องเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ



EB-E01




EB-E10

ภาพที่สมบูรณ์แบบ

เปลี่ยนรูปภาพในห้องเรียนให้มีชีวิตชีวา ด้วยโปรเจกเตอร์ความละเอียดระดับ XGA ของเอปสัน ให้ความสว่างสูงถึง 3,600 lumens* คุณจะสามารถนำเสนอเอกสารประกอบการเรียนที่ดูได้ง่ายและให้สีที่คมชัดมากยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงานหรือนักเรียนของคุณ ด้วยโปรเจกเตอร์จากเอปสันได้แล้ววันนี้


*รุ่น EB-E01 มีค่าความสว่าง 3,300 lumens

XGA ความละเอียด:
1,024 x 768



ภาพคมชัดทุกรายละเอียด

SVGA ความละเอียด:
800 x 600




ภาพเบลอ

ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งอัตโนมัติ

เฉพาะรุ่น EB-X06

ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการติดตั้ง ด้วยฟังก์ชัน Auto Vertical Keystone สามารถตรวจจับและแก้ไขความบิดเบี้ยวของภาพได้โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ฐานปรับความสูงในการฉายภาพ



ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอนแบบสไลด์

ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10

ด้วยฟังก์ชัน Horizontal Keystone Slider ช่วยให้คุณสามารถปรับภาพบนหน้าจอได้รวดเร็ว ง่ายดาย และแม่นยำเป็นพื้นที่จำกัด



Optical Zoom

ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10

ฟังก์ชัน Optical Zoom ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับตำแหน่งการติดตั้งโปรเจกเตอร์ โดยขนาดและประสิทธิภาพเท่าเดิม




บำรุงรักษาง่ายและอายุการใช้งานหลอดไฟยาวนาน

คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอายุการใช้งานหลอดไฟที่ยาวนานถึง 12,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน (ECO mode) ทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม



รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย

โปรเจคเตอร์สนับสนุนรองรับตัวเลือกการเชื่อมต่อได้หลากหลาย เช่น HDMI, VGA, USB และช่องอินเทอร์เฟซยังรองรับการเชื่อมต่อกับทั้งอุปกรณ์ดิจิทัลรุ่นใหม่ และอุปกรณ์อะนาล็อกแบบเก่าโดยไม่ต้องใช้ตัวรับต่อเพิ่มเติม

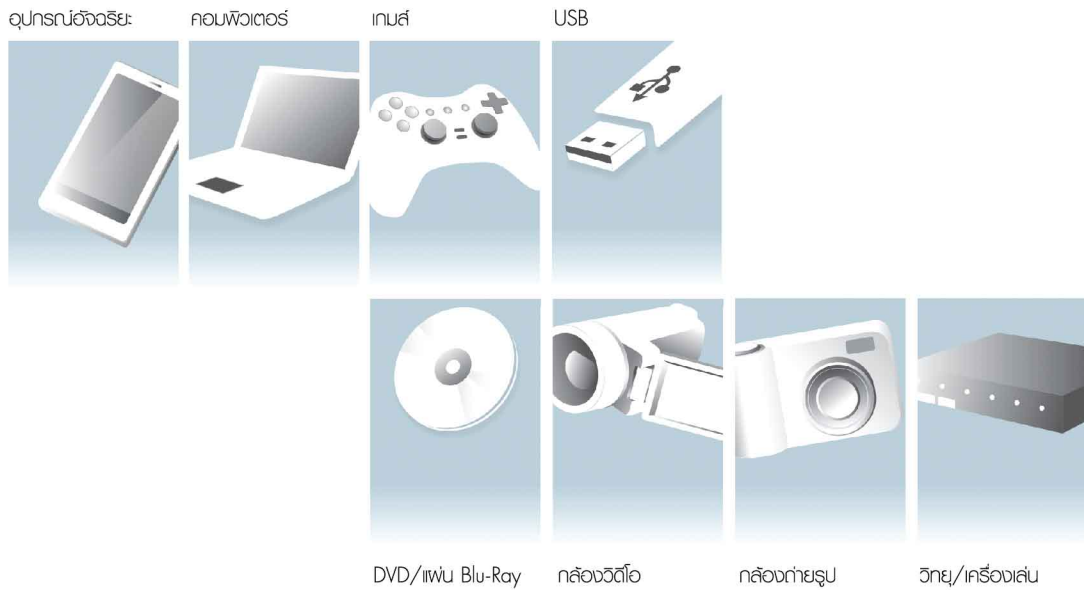

Lens Shutter

คุณสามารถใช้แถบเลื่อนปิดเลนส์เพื่อหยุดและเริ่มฉายภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องปิดและเปิดเครื่องใหม่

ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้คุณสามารถหยุดการฉายภาพชั่วคราว เพื่อใช้งานอื่นๆ บนไวท์บอร์ดได้



WPA2/WPA3-Enterprise

WPA2/WPA3-Enterprise คือวิธีการเชื่อมต่อไร้สายที่ปลอดภัย เพื่อให้โปรเจคเตอร์สามารถเชื่อมต่อธุรกิจผ่านเครือข่ายไร้สายที่ปลอดภัยได้




พกพาง่าย

ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัด ทำให้คุณสามารถพกพาโปรเจคเตอร์ไปได้ทุกที่ทุกเวลา



Home Screen

สามารถเข้าถึงเมนูฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยได้ทันทีผ่านหน้าจอหลัก ดูข้อมูลทั้งหมดจากทุกแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถสลับใช้ได้ทันที อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจะแสดงผ่านหน้าจอหลัก และการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่รวดเร็ว และง่ายดายอย่างไม่เคยมีมาก่อน

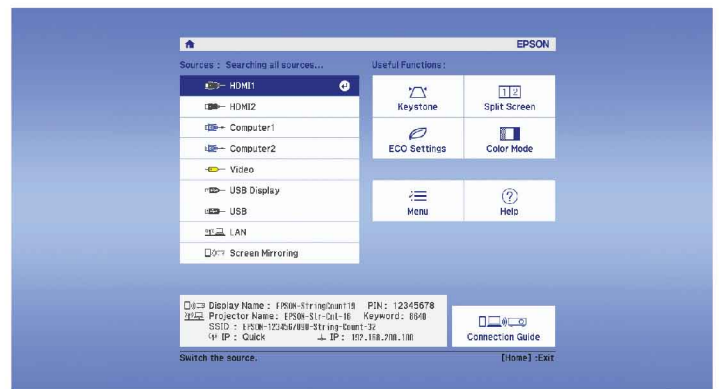

เปิดเครื่องอัตโนมัติ


สำหรับ HDMI คอมพิวเตอร์ และจอแสดงผล USB

โปรเจคเตอร์จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้สายเชื่อมต่อ โปรเจคเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง



ปิดเครื่องได้ทันที

เพียงถอดสายไฟสำหรับการใช้งาน เครื่องโปรเจคเตอร์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการจัดเก็บหลังจบการประชุมและทบทวน

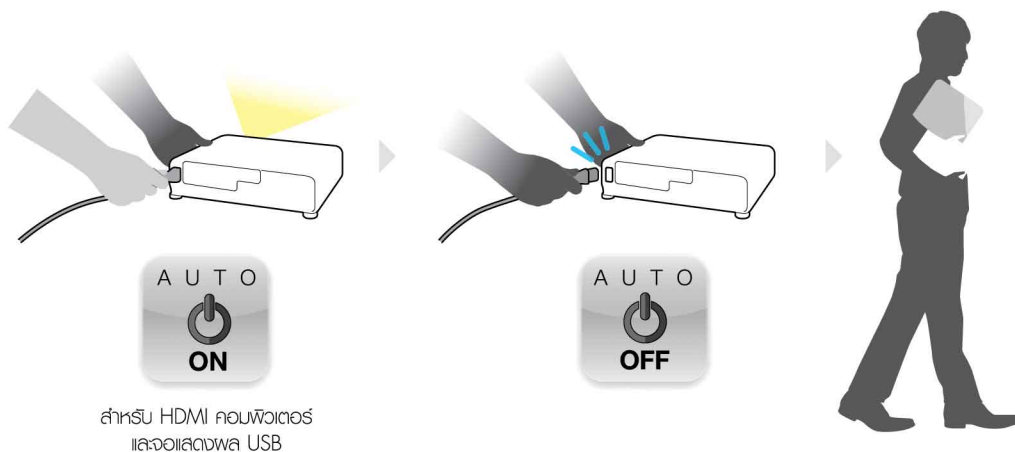

ปกป้องโปรเจคเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้หลอดไฟแท้



อย่ามองข้ามความปลอดภัย - ใช้หลอดไฟแท้ก่อนสิ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับโปรเจคเตอร์ของคุณ ลดความเสี่ยงของชิ้นส่วนที่ละลายในโปรเจคเตอร์ เช่นเดียวกับพลเสียที่ทำให้วงจรเกิดหยุดการทำงานเพราะแรงดันไฟฟ้าสูง ด้วยอัตราความบกพร่อง 0% หลังการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับ 70% ในหลอดไฟเลียนแบบ ใช้หลอดไฟแท้ก่อนสิ้นปลอดภัยกว่าและคุ้มค่า ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส เลือกประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดสำหรับการฉายภาพทุกครั้ง เลือกเอปสัน



ฉลากเอปสันแท้

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ไม่โปรเจคเตอร์เลียนแบบของคุณ มองหา "Genuine EPSON Colour Shifting Label" บนหลอดไฟโปรเจคเตอร์ของคุณ ให้คุณภาพและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง เฉพาะอุปกรณ์แท้ของเอปสันเท่านั้น

อันตรายจากหลอดไฟเทียมเก่า




ไม่สว่างจ้า

หลอดไฟเทียมเก่า ให้คุณภาพต่ำ และเสียง่ายกว่าหลอดไฟแท้



ไม่ปลอดภัย

ทุกส่วนในโปรเจคเตอร์ของเอปสัน เช่น ตัวเครื่องหรือสายไฟ อาจหลอมละลาย หยุดการเชื่อมต่อหรือเสียหายได้ เมื่อใช้หลอดไฟเทียมเก่า



ให้ภาพคุณภาพต่ำ

หลอดไฟเทียมเก่า ส่งผลให้การฉายภาพสีไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ระดับความสว่างต่ำ เช่นเดียวกับการสั่นของภาพ ทำลายประสบการณ์การรับชมของคุณ



รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ด้วยแอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้สีที่สดใสสวยงาม
มีชีวิตชีวา ภาพคมชัด เสมือนจริงจึงไม่น่าแปลกใจว่า
แอปสันโปรเจคเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

พบกับโปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์ ด้วยทุกรายละเอียด



SVGA

XGA

WXGA

เห็นรายละเอียดที่มากขึ้น

จากความละเอียดของภาพที่มากขึ้น ทำให้ผู้ชม
มองเห็นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน



ความละเอียดที่เหนือกว่า เพื่อการใช้งานที่ดีกว่า



LOW

RESOLUTION

HIGH

ภาพคมชัด มีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณภาพที่มากกว่า ให้ภาพที่คมชัด
ให้สีสันสมจริง

EPSON 3LCD PROJECTORS

1-CHIP PROJECTORS



แสงสีขาว 3000 LUMENS



แสงสี 3000 LUMENS



แสงสีขาว 3000 LUMENS




แสงสี 430 LUMENS**



แหล่งกำเนิดแสงฉายแสงสีขาว
ผ่านแผง LCD และแท่งปริซึม
ทำให้ภาพคมชัด



จากแหล่งกำเนิดแสงผ่านกล้องสี
ทำให้มีแนวโน้ม แสงสีเกิดการแยกตัว
เรียกว่า Rainbow Effect มีผลต่อการมองเห็น




ช่วงสี
ที่กว้างขึ้น
ถึง 3 เท่า



ช่วงสี
มีจำกัด

TRUE COLOURS

ให้แสงสีเสมือนจริง มีชีวิตชีวา



*Leading Asian business and exhibition organizer is leading 1-chip 3LCD projectors, selected according to IFTI data as of July 2015. Based on U.S. research conducted by iFokus Research.

นี่คือเหตุผลทำให้
9 ใน 10 คน
เลือกใช้ Epson Projector

รุ่น		EB-E01	EB-E10
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด	0.55 นิ้ว (C2 Fine)	
	ความละเอียดปกติ	XGA (1,024 x 768)	
	ประเภท	210W UHE	
แหล่งกำเนิดแสง		อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	
		6,000/12,000 ชั่วโมง	
อัตราส่วนภาพ		4:3	
เลนส์ฉายภาพ			
		ประเภท	
		No Optical Zoom/Focus (ปรับด้วยมือ)	
		F-Number	
		1.44	
		Focal Length	
		16.70 มิลลิเมตร	
		Zoom Ratio	
		1.00 - 1.35 (Digital Zoom)	
		Throw Ratio	
		1.44 - 1.95 (Wide - Tele)	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			
มาตรฐาน		Tele: 22 - 259 นิ้ว [0.87 - 10.34 เมตร]	
		Wide: 30 - 350 นิ้ว [0.87 - 10.34 เมตร]	
ความสว่าง ^{*1}			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)		3,300 lm	3,600 lm
ค่าความสว่างของแสงสี		3,300 lm	3,600 lm
อัตราส่วนความคมชัด		15,000 : 1	
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า/แนวตั้ง/แนวนอน		±30°/±30°	
Quick Corner		มี	
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ		มี	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง		Monaural: 2W x 1	
การเชื่อมต่อ			
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin	1	
	Composite	NA	
ดิจิทัล Input	DVI-D	NA	
	HDMI	1	
วิดีโอ Output	HD BaseT	NA	
	D-Sub 15 Pin	NA	
ออดิโอ Input	2 RCA	NA	
	HDMI	NA	
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	NA	
	HDMI	NA	
อื่นๆ	USB Type A	NA	
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)	
I/O ควบคุม	RS-232C	NA	
	รีโมทคอนโทรล Input	NA	
เครือข่าย	ไร้สาย LAN	NA	
	ไร้สาย	NA	
อุณหภูมิการทำงาน		ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการใช้งาน		0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>	
Direct Power On/Off		มี	
เวลาเปิดเครื่อง		สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off	
เพนทรองอากาศ			
ประเภท		ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)		6,000 /12,000 ชั่วโมง ^{*3}	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)			
หลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		327W/225W	
สเปคเต้นบาย (ประหยัดพลังงาน)		0.3W	
ขนาดโปรเจกต์ (ลึก x กว้าง x สูง)		234 x 302 x 77 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)		ประมาณ 2.4 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/เงียบ)		37dB/28dB	

^{*1} ความสว่างของสี (output แสงสี) แสงสีขาวของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีขาววัดตาม IDMS 15.4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118
^{*2} สามารถรับความถี่กระแสสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีการสนับสนุนแบบเดียวกัน อัตราข้อมูลเครื่อง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ
^{*3} เมื่อใช้ใบสั่งงานทั่วไป (จำนวนของพัลส์ต่อวินาที: 0.04 - 0.2 DataStitchingอุปกรณ์) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอพสัน

EB-E01/E10

อุปกรณ์เสริมที่นำพร้อมเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
กรรปักษ์เครื่อง

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟใหม่ : ELP97
เพนทรองอากาศ : ELPF32
ที่ยึดพาน : ELPMB23



EB-E01



EB-E10

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กำหนด
ที่ปรากฏในที่นี้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และ
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอพสัน ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง
ภาพลักษณ์/ภาพพื้นในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากของจริงของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งที่พ้องข้อมูลพื้นที่

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวเก็บเงินภาษี

รุ่น		EB-W51
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
LCD	ขนาด	0.59 นิ้ว (C2 Fine)
	ความละเอียดปกติ	WXGA (1,280 x 800)
	ประเภท	210W UHE
แหล่งกำเนิดแสง	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	6,000/12,000 ชั่วโมง
	อัตราส่วนภาพ	16:10
เลนส์ฉายภาพ		
	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)
	F-Number	1.49 - 1.72
	Focal Length	16.90 - 20.28 มิลลิเมตร
	Zoom Ratio	1 - 1.2
	Throw Ratio	1.30 - 1.56 (Wide - Tele)
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		
มาตรฐาน	Tele: 33 - 320 นิ้ว [1.10 - 10.89 เมตร]	
	Wide: 33 - 320 นิ้ว [0.91 - 9.07 เมตร]	
ความสว่าง ^{*1}		
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)		4,000 lm
ค่าความสว่างของแสงสี		4,000 lm
อัตราส่วนความคมชัด		16,000 : 1
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง/แนวนอน		±30°/±30° (ปรับภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอัตโนมัติเท่านั้น)
Quick Corner		มี
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ		มี
ลำโพงภายในตัวเครื่อง		Monoaural: 2W x 1
การเชื่อมต่อ		
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin	1
	Composite	1 (RCA)
ดิจิทัล Input	DVI-D	NA
	HDMI	1
	HD BaseT	NA
วิดีโอ Output	D-Sub 15 Pin	NA
	HDMI	NA
ออดิโอ Input	2 RCA (สีม่วง/สีแดง)	1
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	NA
อื่นๆ	USB Type A	1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings)
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)
I/O ควบคุม	RS-232C	NA
	รีโมทคอนโทรล Input	NA
เครือข่าย	ไร้สาย LAN	NA
	ไร้สาย	อุปกรณ์เสริม (ELPAP11)
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย		
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps ^{*2} / IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps ^{*2} / IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps ^{*2} / IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps ^{*2} / IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps ^{*2}
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย		Infrastructure: OPEN, WPA2/WPA3-PSK Access Point: OPEN, WPA2-PSK (AES)
อุณหภูมิการทำงาน		
ระดับความสูงในการทำงาน		ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)
Direct Power On/Off		0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>
เวลาเปิดเครื่อง		สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที
ระยะเวลาการปิดหน้าจอ		Instant Off
แฟลชมอนิเตอร์		
ประเภท		ตัวกรองประสิทธิภาพสูง
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)		6,000 /12,000 ชั่วโมง ^{*3}
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)		
หลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		327W/225W
สแตนด์บาย (เครือข่าย/ประหยัดพลังงาน)		2.0W/0.3W
ขนาดโปรเจกเตอร์ (ลึก x กว้าง x สูง)		234 x 302 x 77 มิลลิเมตร
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)		ประมาณ 2.5 กิโลกรัม
เสียงพัดลม (ปกติ/เงียบ)		37dB/28dB

^{*1} ความสว่างของสี (output สีขาว) และความสว่างของสีเทา (output สีเทา) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน Output สีขาวสามารถตาม IDMS 15.4; Output สีเทาตาม ISO21118
^{*2} สามารถใช้ความเร็วสูงสุด เมื่อใช้เทคโนโลยีการสนับสนุนแบบเดียวกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ
^{*3} เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อม (จำนวนของฟลักซ์แสง: 0.04 - 0.2 มิลลิกรัมต่อกรัม) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอพสัน

EB-W51

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
สายเคเบิลต่อเคเบิล 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานบนเว็บ
กรณีใส่เครื่อง
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Wireless Dongle

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟใหม่ : ELP197
แฟลชมอนิเตอร์ : ELPAP32
การ์ด LAN ไร้สาย : ELPAP11
ที่ขัดผ้าม่าน : ELPMB23



EB-W51

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่นๆ ที่พบ
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และ
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอสสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพลักษณ์/ภาพพื้นในเอกสารนี้อาจไม่เป็นความจริงของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งในพื้นที่ของคุณเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

รุ่น		EB-FH52
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
LCD	ขนาด	0.61 นิ้ว (C2 Fine)
	ความละเอียดปกติ	1,080p
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	230W UHE
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	5,500/12,000 ชั่วโมง
อัตราส่วนภาพ		16:9
เลนส์ฉายภาพ		
	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)
	F-Number	1.51 - 1.99
	Focal Length	18.20 - 29.20 มิลลิเมตร
	Zoom Ratio	1 - 1.6
	Throw Ratio	1.32 - 2.14 (Wide - Tele)
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		
มาตรฐาน		Tele: 30 - 300 นิ้ว [1.42 - 14.41 เมตร] Wide: 30 - 300 นิ้ว [0.87 - 8.88 เมตร]
ความสว่าง*		
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)		4,000 lm
ค่าความสว่างของแสงสี		4,000 lm
อัตราส่วนความคมชัด		16,000 : 1
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง/แนวนอน		± 30°/± 30° (ปรับภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอัตโนมัติเท่านั้น)
Quick Corner		มี
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ		มี
ลำโพงภายในตัวเครื่อง		Monoaural: 16W x 1
การเชื่อมต่อ		
อนาล็อก Input	D-Sub 15 Pin	1
	Composite	1 (RCA)
ดิจิทัล Input	DVI-D	NA
	HDMI	2
	HD BaseT	NA
วีดีโอ Output	D-Sub 15 Pin	NA
	HDMI	NA
ออดิโอ Input	2 RCA (สีขาว/สีแดง)	1
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	NA
อื่นๆ	USB Type A	1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings)
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)
I/O ควบคู่	RS-232C	NA
	รีโมทคอนโทรล Input	NA
เครือข่าย	ไร้สาย LAN	NA
	ไร้สาย	ภายในตัว
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Screen Mirroring)		
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps*/ IEEE 802.11n (2.4GHz): 130 Mbps*/ IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (5GHz): 270 Mbps*/ IEEE 802.11ac (5 GHz): 780 Mbps*
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (LAN ไร้สายภายในตัว)		
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps*/ IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps*/ IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (5 GHz): 150 Mbps*
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย		Quick Mode: OPEN, WPA2-PSK (AES) Advanced Mode: OPEN, WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP Supported EAP Type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast
อุณหภูมิการทำงาน		ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)
ระดับความสูงในการทำงาน		0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>
Direct Power On/Off		มี
เวลาเปิดเครื่อง		สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off
แฟลนกรองอากาศ		
ประเภท		ตัวกรองประสิทธิภาพสูง
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)		10,000/20,000 ชั่วโมง*
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)		
โหลดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		327W/225W
สแตนด์บาย (เครือข่าย/ประหยัดพลังงาน)		2.0W/0.3W
ขนาดโปรเจกต์ติ้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		282 x 309 x 90 มิลลิเมตร
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)		ประมาณ 3.1 กิโลกรัม
เสียงพัฒนา (ปกติ/เงียบ)		37dB/28dB

*1 ความสว่างของสี (output แสงสี) และค่าความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15.4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118
*2 สามารถใช้ความเร็วสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีการประมวลผลแบบเหมือนกัน อัตราข้อมูลอ้างอิง, คุณสมบัติประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ
*3 เมื่อใช้กับสายพาวเวอร์ (จำนวนของพุ่มสาย: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อกลุ่มสาย) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

EB-FH52

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง
สายไฟ 1.8 เมตร
สายเชื่อมต่อเคเบิล 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
LAN ไร้สาย ELPAP11 (ภายในตัว)
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานออนไลน์
กระเป๋าใส่เครื่อง

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟอะไหล่ : ELP97
แฟลนกรองอากาศ : ELPAF54
ที่ยึดพาน : ELPMB23



EB-FH52

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและบริษัทอื่นๆ ที่พบ
ที่ปรากฏในได้นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และ
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอสเอ็ม ไอไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพลักษณ์/ภาพพื้นผิวเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวเก็บเงินภาษี

รุ่น		EB-972	EB-982W
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด	0.55 นิ้ว (C2 Fine)	0.59 นิ้ว (C2 Fine)
	ความละเอียดปกติ	XGA	WXGA
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	230W UHE	
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	6,500/17,000 ชั่วโมง	
อัตราส่วนภาพ		4:3	16:10
เลนส์ฉายภาพ			
	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)	
	F-Number	1.51 - 1.99	
	Focal Length	18.20 - 29.20 มิลลิเมตร	
	Zoom Ratio	1 - 1.6	
	Throw Ratio	1.58 - 2.56 (Wide - Tele)	1.38 - 2.24 (Wide - Tele)
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			
มาตรฐาน	Tele: 27 - 262 นิ้ว [1.40 - 13.81 เมตร]	Tele: 29 - 280 นิ้ว [1.40 - 13.71 เมตร]	
	Wide: 27 - 262 นิ้ว [0.85 - 8.52 เมตร]	Wide: 29 - 280 นิ้ว [0.85 - 8.45 เมตร]	
ความสว่าง*			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)		4,100 lm	4,200 lm
	ค่าความสว่างของแสงสี	4,100 lm	4,200 lm
อัตราส่วนความคมชัด		16,000 : 1	
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง/แนวนอน		±30°/±30° (ปรับภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอัตโนมัติ)	
Quick Corner		มี	
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ		มี	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง		Monaural: 16W x 1	
การเชื่อมต่อ			
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin	2	
	Composite	1 (RCA)	
ดีวีดี Input	DVI-D	NA	
	HDMI	2	
วีซีดี Output	HD BaseT	NA	
	D-Sub 15 Pin	1	
อินพุต Output	HDMI	NA	
	2 RCA (ซ้าย/ขวา)	1	
อินพุต Input	Stereo Mini	2	
	Stereo Mini Jack	1	
อื่นๆ	USB Type A	1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings)	
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)	
Mic Input	Stereo Mini	1	
	I/O คอนทัก	1	
เครือข่าย	รีโมทคอนโทรล Input	NA	
	ไร้สาย LAN	1	
	ไร้สาย	1 (ELPAP11)	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละรุ่น		IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps*/ IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps*/IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps*	
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย		Infrastructure: OPEN, WPA2/WPA3-PSK Access Point: OPEN, WPA2-PSK (AES)	
อุณหภูมิการทำงาน			
		ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการทำงาน		0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>	
Direct Power On/Off		มี	
เวลาเปิดเครื่อง		สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off	
ไฟกรองอากาศ			
ประเภท		ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)		10,000 /20,000 ชั่วโมง*	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)			
หลอดไฟ (ปกติ/ปานกลาง/ประหยัด)		327W/290W/225W	
สแตนด์บาย (เครือข่าย/ประหยัดพลังงาน)		2.0W/0.3W	
ขนาดโดยรวมมาตรฐาน (สีก x กว้าง x สูง)		282 x 309 x 90 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)		ประมาณ 3.1 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/เงียบ)		37dB/28dB	

*1 ความสว่างของสี (output สีขาว) และความสว่างของสีขาว (output สีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output สีขาวมาตรฐานตาม IDMS 15.4; Output สีขาวตามมาตรฐาน ISO21118

*2 สามารถรับความถี่เสียงสูงสุด เพื่อใช้กับเทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ อัตราข้อมูลต่ำสุด, คุณสมบัติการเชื่อมต่อทางกายภาพจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ

*3 เพื่อใช้สำหรับงานทั่วไป (จำนวนของพัลส์ต่อวินาที: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอพสัน

EB-972/982W

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
สายเชื่อมต่อต่อเปิด 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
อุปกรณ์เสริมฟารอสสำหรับ Wireless Dongle
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
กระเป๋าใส่เครื่อง

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟใหม่ : ELP197
แฟลชไดรฟ์ : ELP197
LAN ไร้สาย : ELP197
ฟิล์มหน้าจอ : ELP197



EB-972



EB-982W

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและบริษัทอื่นๆ ที่พบ
ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และ
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นอาจปรากฏ
ผลิตภัณฑ์บางรุ่นของ Epson ไม่สามารถใช้งานได้ ตัวอย่าง
ภาพและ/หรือภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์จริงได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ
Epson

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย