

# ViewSonic® โปรเจคเตอร์ PX728-4K


## คีย์ คุณสมบัติ

- ประสบการณ์รับชมภาพความละเอียด 4K HDR อย่างแท้จริง
- เทคโนโลยี Cinema SuperColor™ ครอบคลุมสี Rec.709 100%
- เชื่อมต่อสู่จอภาพขนาดใหญ่ได้โดยตรงผ่านพอร์ต USB Type-C
- ให้การตอบสนองที่เร็วถึง 4.2ms และอัตรารีเฟรชหน้าจอ 240Hz
- ติดตั้งง่ายด้วย auto V keystone, ชุม 1.3 เท่า และฉายภาพบนพื้นผิวโค้งได้



## สินค้า รายละเอียด

PX728-4K คือโปรเจคเตอร์สำหรับโรงภาพยนตร์ภายในบ้านที่มาพร้อมความสว่าง 2,000 ANSI Lumens ที่มอบความคุ้มค่าอย่างยอดเยี่ยมสู่การอัปเดตความบันเทิงภายในบ้านระดับ 4K เพลิดเพลินกับภาพขนาดใหญ่กว่าและความคมชัด 4K ที่แท้จริงด้วยการรองรับ HDR/HLG พร้อมเข้าถึงสีที่มากกว่าด้วยเทคโนโลยี Cinema SuperColor™ ซึ่งครอบคลุมการแสดงผลสี Rec.709 100% ในส่วนของการเล่นเกมส์ก็ถูกอัปเดตด้วยการตอบสนองที่รวดเร็วถึง 4.2ms ซึ่งมีอัตรารีเฟรชหน้าจอที่ 240Hz โดยการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB Type-C ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Nintendo® Switch ได้โดยตรง การติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วที่เคยด้วยการฉายบนจอรับภาพแบบโค้งอันทรงพลัง, ปรับสีเหลี่ยมคางหมูได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนพร้อมปรับแนวตั้งได้อัตโนมัติ และสามารถซูมแบบออพติคอลได้ถึง 1.3 เท่า สร้างภาพฉายได้ถึง 300 นิ้วบนพื้นผิวใดก็ได้ นอกจากนี้ยังรองรับระบบ Home Automation ด้วยการควบคุมผ่าน LAN และ 12V trigger ทำให้ PX728-4K นั้นสมบูรณ์แบบสำหรับการเพิ่มเข้าสู่ระบบสมาร์ทโฮมของคุณ

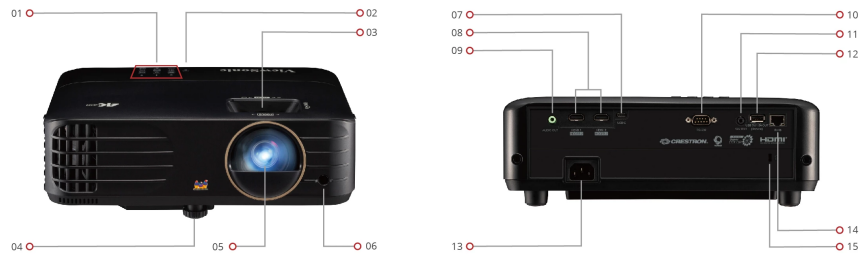

- |                     |                         |                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 01. Keypad          | 07. USB Type-C (5V/2A)  | 13. AC In           |
| 02. Power Key       | 08. HDMI x 2            | 14. RJ45            |
| 03. Zoom/Focus Ring | 09. Audio Out           | 15. Kensington Lock |
| 04. Adjustment Foot | 10. RS-232              |                     |
| 05. Lens            | 11. 12V Out             |                     |
| 06. Front IR        | 12. USB Type A(5V/1.5A) |                     |

เยี่ยมชมเรา [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**SPECIFICATION**

Native Resolution:	3840x2160
DMD Type:	DC3
Brightness:	2000 (ANSI Lumens)
Contrast Ratio with SuperEco Mode:	12000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Light Source Type:	Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	4000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	20000
Lamp Watt:	240W
Lens:	F=1.94-2.12, f=12-15.6mm
Projection Offset:	120% +/-6%
Throw Ratio:	1.13-1.47
Optical Zoom:	1.3x
Digital Zoom:	0.8x-2.0x
Image Size:	30"-300"
Throw Distance:	0.75m~9.76m(100"@2.50m)
Keystone:	H: +/-40° , V: +/-40°
Lens Shift V. Range:	Up to 20% (Digital)
Lens Shift H. Range:	Up to 20% (Digital)
Audible Noise (Normal):	33dB
Audible Noise (Eco):	28dB
Input Lag:	4.2ms
Resolution Support:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Horizontal Frequency:	15K-135KHz
Vertical Scan Rate:	23-240Hz

**INPUT**

HDMI:	2 (HDMI 2.0b, HDCP 1.4/2.2)
USB Type C:	1 (5V/ 2A)

**OUTPUT**

Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	10W
USB Type A (Power):	1 (5V/ 1.5A)
12V Trigger (3.5mm):	1

**CONTROL**

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1

**OTHERS**

Power Supply Voltage:	100-240V +/- 10%, 50/60Hz(AC in)
Power Consumption:	Normal: 310W Standby: <0.5W
Operating Temperature:	0~40°C
Net Weight:	2.8kg
Dimensions (WxDxH) with Adjustment Foot:	312x222x108mm

OSD Language:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
---------------	---

**STANDARD ACCESSORY**

Power Cord:	1
USB-C Cable:	1
Remote Control:	1(w/ backlit)
QSG:	Yes

**OPTIONAL ACCESSORY**

Lamp/Light Source:	RLC-127
Carry Bag:	PJ-CASE-008